

74.080.0009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	74.080.0009 (21.020)
Tanımı	Sactan beton kronman kalıbı
Birimi	m ²
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	20,49	0,00	0,00
2015	24,40	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2017	33,00	0,00	0,00
2018	38,19	0,00	0,00
2014	22,74	0,00	0,00
2016	29,20	0,00	0,00
2019	47,94	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	210,90	0,00	0,00
2023-2	321,88	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	113,04	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2020	55,33	0,00	0,00
2024	511,78	0,00	0,00
2021	69,41	0,00	0,00

74.080.0009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

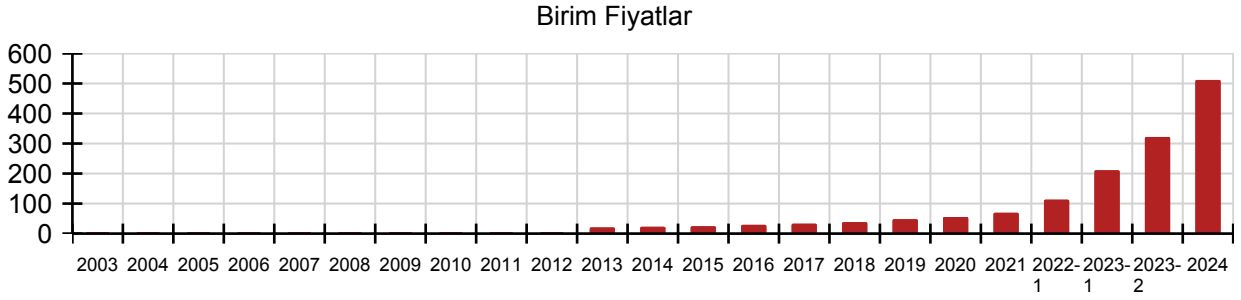

Yapım Şartları

Projesine göre inşa edilecek beton kronman duvarlarına en az 5 mm sac kalıp yapılması, kalıp yüzlerinin temizlenerek bir eriyik ile kaplanması, kalıpların montajı ve demontajı dâhil; Bu birim fiyatta kullanılan her cins malzemenin taşınması, her türlü malzeme ve işçilik, alet ve avadanlık, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, m² fiyatı:

ÖLÇÜ:

Kalıp yapılan kronman duvarı yüzeyin m²'si üzerinden ölçülür.

74.080.0009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.200.1003	04.262	Düz siyah sac 2,5 mm kalınlık ve yukarısı (1200x2400 HRU ve diğerleri)	kg	0,600000
10.130.1708	04.256	Sıcak haddelenmiş profil demirler (S235JR) (I, U, T, Omega) (TS 910, TS 912, TS 911 EN 10055)	kg	1,000000
10.160.1028	04.110/1	Yanmış yağ	kg	0,050000
74.005.0004		5 TONLUK VİNÇ	Saat	0,080000
10.100.1018	01.018	Sıcak demirci ustası	Saat	1,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.