35.100.7107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.100.7107** **(707-207)**
Tanımı	24 Otomatik sigortalık / Halojensiz alev geciktirici tip sıva üstü tablolar / Panolar
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1649,51	405,94	202,97
2025-Kasım	1635,61	402,35	201,18
2025-Ekim	1612,04	392,44	196,22
2025-Eylül	1584,38	380,15	190,08
2025-Ocak	1362,10	328,60	164,30
2024	910,00	115,00	57,50
2023-2	590,00	60,50	30,25
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	479,00	37,80	18,90
2022-3	287,00	24,40	12,20
2022-2	280,83	18,70	9,35
2022-1	202,00	18,70	9,35
2021	96,50	13,30	6,65
2020	94,00	10,90	5,45
2019	88,00	9,25	4,63
2018	78,50	7,30	3,65

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.100.7107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

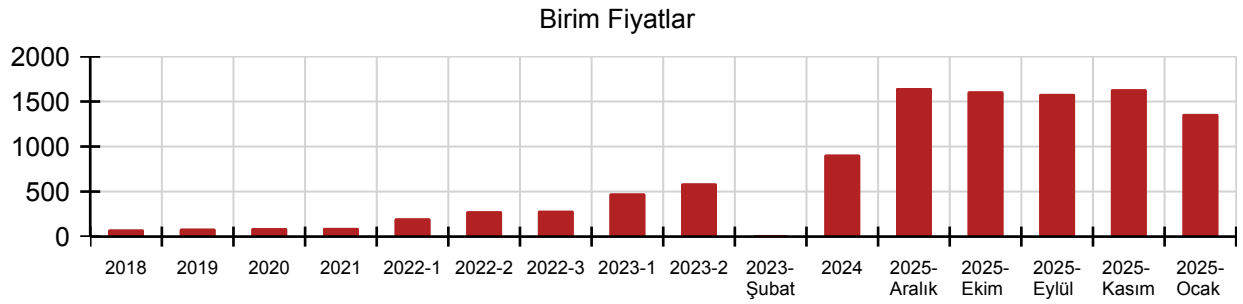

Yapım Şartları

TS EN 60670-24, TS IEC 60331, TS 61034, TS 50200, TS EN 50266, TS EN 60754-1
Not: 1- Tip testler akredite kuruluşa yaptırılarak buna ait test sonuçları idareye verilecektir.
2- Sigorta bedelleri ilgili pozlardan ayrıca ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.100.7107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.100.7107		24 Otomatik sigortalık / Halojensiz alev geciktirici tip sıva üstü tablolar / Panolar (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,500000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,500000
19.100.1112	03.661(Y)	Forklift'in 1 saatlik ücreti	Saat	0,006000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.