

55.117.1029 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 55.117.1029

Tanımı Ocak moloz taşıyla tahkimat

Birimi m³

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2022-1	249,50	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2021	159,06	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-1	489,55	0,00	0,00
2023-2	716,46	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	132,63	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2024	1148,36	0,00	0,00

55.117.1029 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

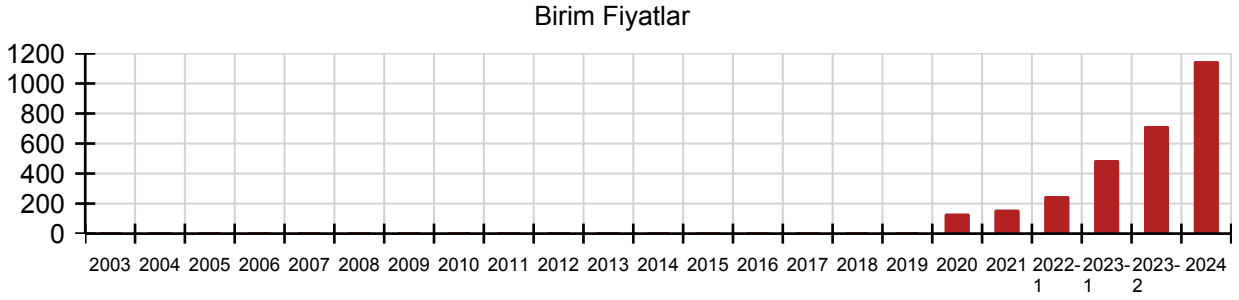

Yapım Şartları

TARİF: Teknik Şartnamesinde yazılı şartlar altında ve minimum ve maksimum ağırlıkları belirtilmiş taşların ocaktan temin ve tedarikiyle yüklenip boşaltılması ve istifi kuruda veya su içinde taşların yerine konması ve üst tabakanın nispeten düzgün ve uygun taşlarla düzgün olarak teşkili için yapılan her türlü işçilik, malzeme ve masraflarla müteahhit kârı ve genel masraflar karşılığı dâhil malzeme nakliyesi hariç, tatbik projesi üzerinden ölçülen taş tahkimatın beher metreküp fiyatı.

ÖLÇÜ:

NOT:

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.117.1029 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
19.100.2015	08.021(Y)	Ocakta taş hazırlanması	m ³	1,000000
		İşçilik:		
		Yapılması ve görünen yüzeylerin düzenlenmesi		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	0,500000
		El veya araç karşılığı:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,000000
		İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma karşılığı:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.