35.105.1504 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.105.1504** **(724-104)**
Tanımı	160 A.e kadar / Bıçaklı Sigortalar / Sigortalar
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	656,15	265,20	132,60
2025-Kasım	649,21	262,93	131,47
2025-Ekim	634,45	256,39	128,20
2025-Eylül	622,19	248,35	124,18
2025-Ocak	533,03	214,69	107,35
2024	165,00	65,50	32,75
2023-2	112,00	34,30	17,15
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	86,00	21,40	10,70
2022-3	54,50	13,80	6,90
2022-2	50,97	10,60	5,30
2022-1	43,50	10,60	5,30
2021	25,80	7,55	3,78
2020	25,80	7,55	3,78
2019	24,10	7,25	3,63
2018	19,20	5,70	2,85

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.105.1504 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

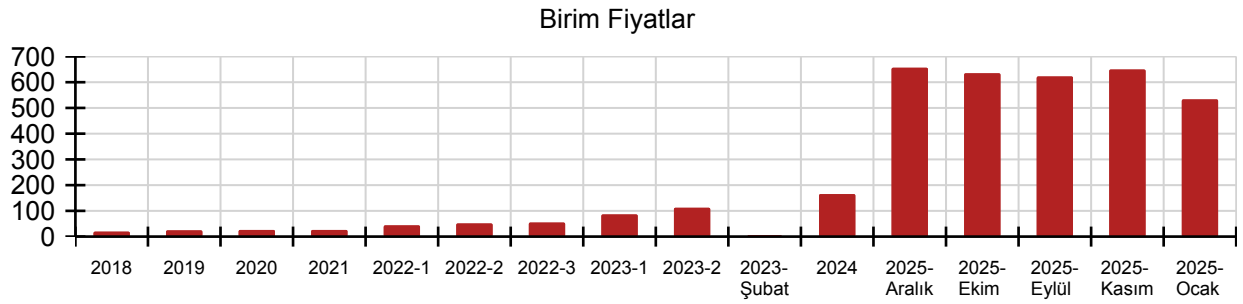

Yapım Şartları

Buşon gövdeleri kısa devre akımına dayanabilir mukavemeti yüksek steatid veya BMC malzemeden imal edilmiş, tip testleri yapılmış, kesme kapasitesi en az 400 V'ta 100 kA, kaidesi ile birlikte komple bıçaklı sigorta temini, her nev'i işçilik, malzeme ve her tabloda benzer boyutta olan her tip sigorta için birer adet sigorta buşonunu çıkartmaya yarayan ellik dâhil yerine montajı. Buşonlar kesinlikle, adi porselen malzemeden imal edilmiş olmayacaktır. Kesme kapasitesi 120 kA için birim fiyata % 20 ilave edilir, montaj bedeli değişmez. (BMC: Bould Moulded Case, Cam Elyaflı Polyester).

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.105.1504 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.105.1504		160 A.e kadar / Bıçaklı Sigortalar / Sigortalar (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,300000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,300000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.