

## 52.165.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 52.165.1003

**Tanımı** Çimento harçlı kargir ve horasan inşaatın patlayıcı madde kullanılmadan yıkılması

**Birimi** m<sup>3</sup>

**Kurum** Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2021	41,59	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2023-1	139,09	0,00	0,00
2023-2	181,93	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2022-1	73,69	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2020	36,86	0,00	0,00

## 52.165.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

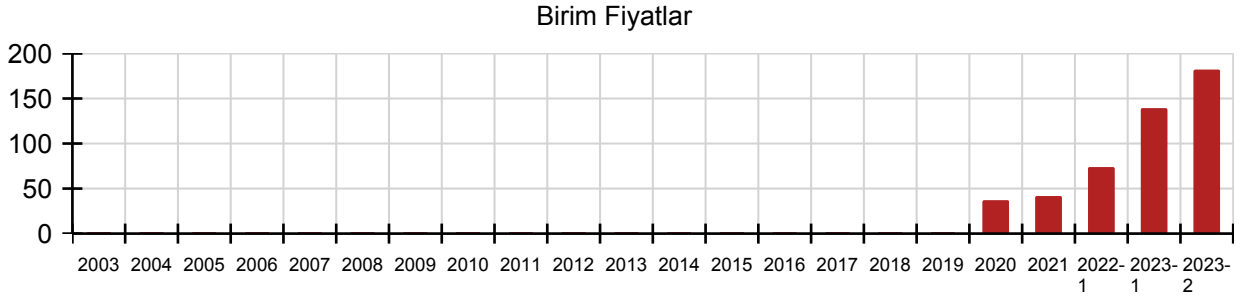

### Yapım Şartları

TARİF: Poz No. 52.165.1002'deki esaslar dâhilinde patlayıcı madde kullanmadan çimento harçlı ve horasan inşaatın yıkılması bir metreküp fiyatı

ÖLÇÜ: Poz No. 52.165.1002'deki gibidir.

NOT: Poz No. 52.165.1001'deki gibidir.

## 52.165.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Yıkılması:		
52.900.1002		Ekskavatör'ün 1 saatlik ücreti (210 HP olan, 2 1/2 Yd <sup>3</sup> Ekskavatör)	Saat	0,070000
		İnşaat yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma için her nevi makine karşılığı		
52.900.1012		Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m <sup>3</sup> ) 1 saatlik ücreti	Saat	0,080000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.