

55.320.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 55.320.1103

Tanımı Tünellerde daimi çelik iksa yapılması

Birimi kg

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 5,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 9,78 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 3,91 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 15,43 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 21,53 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

55.320.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

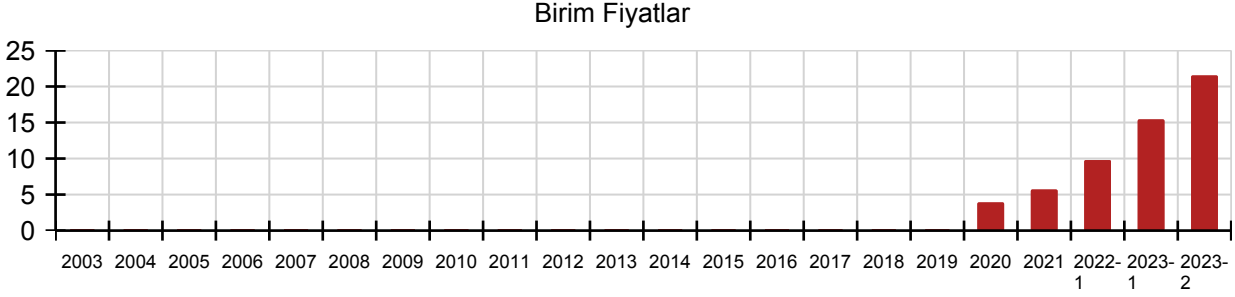

Yapım Şartları

TARİF: Projelere, teknik şartnamelere ve İdarenin talimatına uygun olarak tünellerde daimi çelik iksa yapılması için her türlü profil demirinin fabrikalardan veya diğer yerlerden alınması çelik iksa ve aksesuarlarının çelik kaplama beton blokaj malzemelerinin ve lüzumlu diğer malzemelerin, teçhizatların, ekipmanların temin edilmesi, yüklenmesi, iş yerine taşınması, boşaltılması, iş yerinde depo edilmesi, muhafazası ve bilahare depodan alınarak kullanılması, lüzumlu iş iskelelerinin ve çalışma platformlarının yapılması, çelik iksa ve aksesuarının kesilmesi, delinmesi, kaynak ve cıvata vs kullanılarak taşınabilir parçalar halinde imali, iksa yapılacak yere taşınması, yer altında her derinlik, yükseklik ve genişlikte ve her yerde ve her türlü şartlar altında yerine konulması, parçaların birleştirilmesi ve yardımcı aksam ile birlikte çelik iksanın teşkili, çelik iksa ve kazılar zemin arasında gerektiğinde İdarece istenilen mesafelerde ve istenilen tarzda beton blokaj yapılması, çelik iksalar arasında gerektiğinde çelik kaplama yapılması, kayanın çürük ve yumuşak olduğu yerlerde çelik iksa araların çelik plakalar ile takviye edilmesi, icabında çelik iksalara geçici destek aksesuarı eklenmesi ve betonlamadan önce kaldırılması betonlama sırasında gevşek blokaj kaplama malzemelerinin kaldırılması ve çelik iksa tesis edilecek yerlerdeki işlerin ve kontrollerin hassas ve emniyetli bir şekilde yapılmasını sağlamak amacı ile aydınlatma, havalandırma, topraklama, ikaz, drenaj ve sistemlerinin temini, taşınması, yerine monte edilmesi, işletilmesi, bakımı ve işin sonunda sökülerek kaldırılması için lüzumlu her türlü malzeme, işçilik, teçhizat, ekipman, nakliye vesaire masraflarla müteahhit kârı ve genel masraflar karşılığı dâhil yer altında yapılmış kalıcı çelik iksa ve aksesuarının beher kilogram fiyatı. Kg

ÖLÇÜ: Çelik aksesuarı dâhil geçici destekleme hariç çelik kaplama malzemesi dâhil çelik iksaların yerine konulmadan önce tartılarak bulunan ağırlıkları üzerinden yapılır. İksaların iş başına kadar taşıma bedeli ile bu taşımaya ait yükleme ve boşaltma bedelleri Poza dâhil olmayıp (55.107.1002) pozu ile ayrıca ödenecektir.

Ölçü yapılırken malzeme zayıfatı tartıya dâhil edilmeyecektir.

55.320.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|--------------------------|--------|----------|
| | | Malzeme ve işçilik: | | |
| | | Profil demiri (karsız) | | |
| 55.230.1014 | | Münferit profil demirler | Ton | 0,000500 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.