

## 52.150.1062 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 52.150.1062

**Tanımı** Ocak taşı ile istifsiz tahkimat (Figürede ölçüm)

**Birimi** m<sup>3</sup>

**Kurum** Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-1	296,55	0,00	0,00
2023-2	417,55	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2021	92,71	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	155,54	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2020	79,66	0,00	0,00
2024	630,15	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00

## 52.150.1062 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

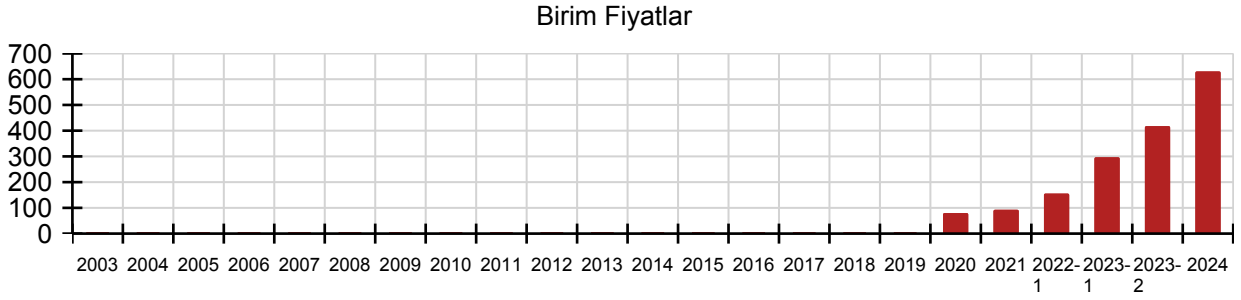

### Yapım Şartları

TARİF: Poz No. 52.150.1061'deki esaslar gibidir.

I-Projedeki boyutlar veya kamyonunda ölçü yapılması halinde (m<sup>3</sup>)

II-Figürede ölçü yapılması halinde (m<sup>3</sup>)

ÖLÇÜ: Poz No. 52.150.1021'deki gibidir.

## 52.150.1062 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
52.900.4060		Ocak taşından tahkimat taşı hazırlanması, (0.100-0.250 ton) ağırlığında	m <sup>3</sup>	1,000000
		İşçilik:		
		Yapılması ve görünen yüzeylerin düzenlenmesi		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	0,500000
		Araç karşılığı		
52.900.1004		Ekskavatör'ün 1 saatlik ücreti (paletli) (260 hp) (maksimum 2,5 m3)	Saat	0,040000
		İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma karşılığı		
52.900.1012		Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m3) 1 saatlik ücreti	Saat	0,150000
		NOT: İdarenin yazılı izni ile uygulanır.		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.