

55.350.1138 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 55.350.1138

Tanımı Bloklü Alüvyon zeminde slurry trench (Geçirimsizlik perdesi) yapılması

Birimi m²

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 3084,61 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1467,91 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1774,31 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 6033,34 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 7667,05 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

55.350.1138 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

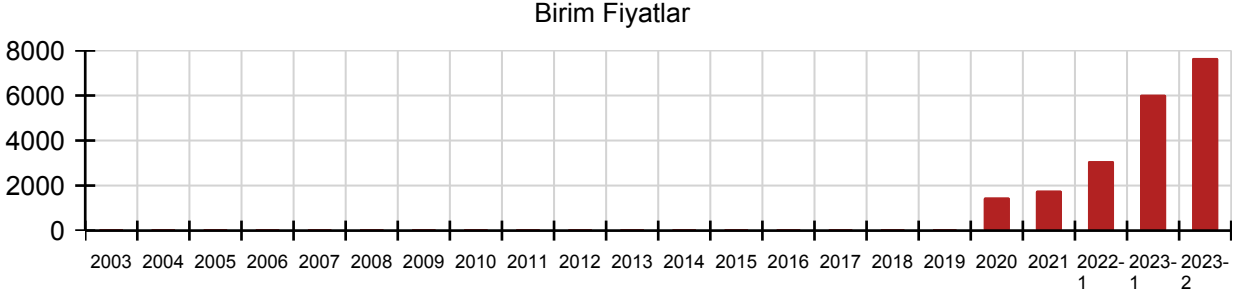

Yapım Şartları

TARİF: Projelere, teknik şartnamelere ve İdarenin talimatlarına uygun olarak, bloklu alüvyon zeminde, her uzunluk, genişlik ve derinlikte, kuruda ve su içerisinde, her yerde her türlü şartlar altında, her cins kapasitede ekipmanlar kullanılarak kesme yöntemi ile geçirimsizlik perdesi hendeği kazılması, kazı için gerekli bentonit çamurunun hazırlanıp hendeğe pompajı, kazıdan çıkan pasa ve çamur karışımının beraberce ayrıştırma (Descender) tesislerine pompalanması, ayrıştırma tesislerinde bentonitin tekrar kullanılacak hale getirilmesi için yapılan işlemler, emniyet tedbirlerinin alınması, ayrıştırma tesislerinde bentonit çamurundan ayrıştırılan pasanın en yakın yerde depolanması, lüzumlu iş iskelelerinin ve geçici iksaların yapılması, perde içerisinde toplanacak suların tahliyesi, kazı yerindeki işlerin ve kontrollerin hassas ve emniyetli bir şekilde yapılması, geçirimsizlik perdesi için plastik beton karışım numunelerinin hazırlanması, muhafazası, teste tabi tutulması, idarece kabul edilen uygun plastik beton karışımının hazırlanması, taşınması ve hazırlanmış olan kuyulara tremi veya uygun borular vasıtasıyla, teknik şartnamelerde belirtilen şartlar altında yerleştirilmesi, aks boyunca yan yana sürekliliğin sağlanması için bir ano diğer anoya 40 cm bindirilecek şekilde geçirimsizlik perdesi teşkil edilmesi için lüzumlu her türlü işçilik, malzeme, ekipman, enerji, nakliye vs. masraflarla müteahhit karı ve genel giderler ile agreganın 25 m mesafeye nakliye bedeli dâhil, plastik beton karışımındaki kum, çimento, bentonit ve katkı maddelerinin bedelleri ile kum ve çimentonun nakliye bedelleri hariç yapılan imalatın beher m2 fiyatı

ÖLÇÜ: Tasdikli projesine uygun olarak tespit edilen alan üzerinden

NOT: 1- Bu birim fiyat kullanılan ekipman ve malzemeye bağlı değildir. Bu nedenle, kullanılan ekipman ve malzeme nedeniyle farklı fiyat talep edilemez.

2- Poz tarifinde kullanılan kum, çimento, bentonit, katkı maddelerinin bedelleri ve kum ve çimentonun nakliyeleri hariç her şey birim fiyata dâhildir.

3- Tasdikli projesine göre poz tarifindeki ano bindirmelerinde meydana gelebilecek değişiklik nedeniyle birim fiyatta değişiklik yapılmaz. Ano bindirmelerinde yapılacak kazılar bu birim fiyattan ödenir.

4- Bu birim fiyat bloklu alüvyon zeminlerde yapılan imalat için olup, 1 metreye kadar yapılan soketleme birim fiyata dâhildir.

5- 1 m'den fazla yapılan soketlemelerde, yapılan her 1 m'lik soketleme için birim fiyat %1 oranında artırılır.

6- Slurry-Trench (Geçirimsizlik Perdesi) yapılması imalatının alüvyon zeminlerde yapılması durumunda bu birim fiyatın %80'i ödenir.

55.350.1138 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|---|--------|----------|
| | | Makine | | |
| 19.100.1104 | 03.638/1(Y) | Mobil vinç'in (60ton, 240 HP) 1 saatlik ücreti | Saat | 0,200000 |
| 55.103.2003 | | Duvar kazı makinası'nin 1 saatlik ücreti | Saat | 0,200000 |
| 55.103.2004 | | Bentonit ayrıştırma ünitesi'nin 1 saatlik ücreti | Saat | 0,200000 |
| 55.103.1126 | | Otomatik beton santralinin 1 saatlik ücreti, (1000 litre kapasiteli 50 m ³ /saat komple) | Saat | 0,150000 |
| 19.100.1023 | 03.517 | Kompresör'ün 1 Saatlik Ücreti | Saat | 0,750000 |
| 55.103.1217 | | Transmikser'in 1 saatlik ücreti | Saat | 0,300000 |
| | | İşçilik: | | |
| 10.100.1060 | 01.409 | Formen | Saat | 1,000000 |
| 10.100.1060 | 01.409 | Formen | Saat | 1,750000 |
| 10.100.1054 | 01.403 | Makinist | Saat | 0,400000 |
| 10.100.1021 | 01.021 | Kaynakçı ustası | Saat | 0,800000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,400000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.