

74.008.0006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 74.008.0006

Tanımı 0 20 cm 400 doz BETON BÜZ YAPILMASI

Birimi m

Kurum Altyapı Yatırımları (DLH)


Fasikül Liman ve Deniz İnşaatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2022-1	53,15	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2020	28,44	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2021	34,61	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-1	114,23	0,00	0,00
2023-2	167,21	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

74.008.0006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

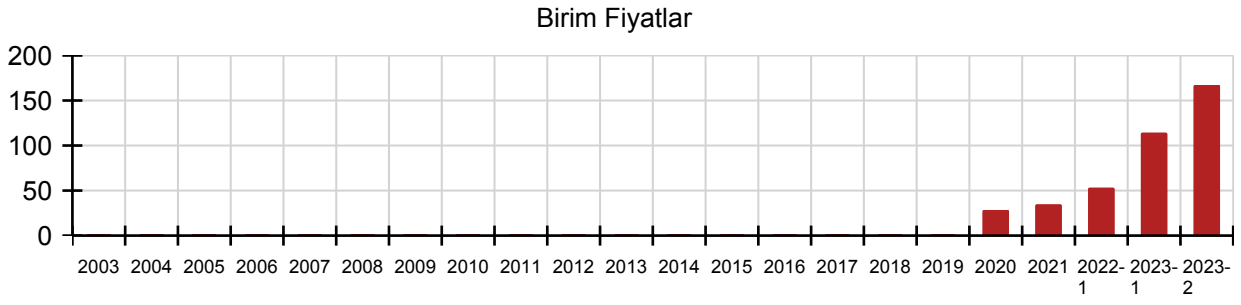

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.008.0006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.130.1005	04.001/022	Kum (tuvenan agregadan elenmiş ve yıkanmış)	m ³	0,013000
10.130.1002	04.001/012	Çakıl (tuvenan agregadan elenmiş ve yıkanmış)	m ³	0,017000
10.130.1241	04.013/S07	Sülfata Dayanıklı Portland Çimento (T orbalı) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 R SR5)	Ton	0,010400
10.130.9991	04.031	Su	m ³	0,020000
74.004.0012		VİBRATÖR	Saat	0,025000
10.100.1015	01.015	Betoncu ustası	Saat	0,350000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,320000
		Toplam Satırı		
		% 1 KALIP KARŞILIĞI (T*0,01)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.