

55.115.1326 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 55.115.1326

Tanımı Barajlarda kayadan gayri zeminde kaplama betonu altı hazırlanması

Birimi m²

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00

55.115.1326 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

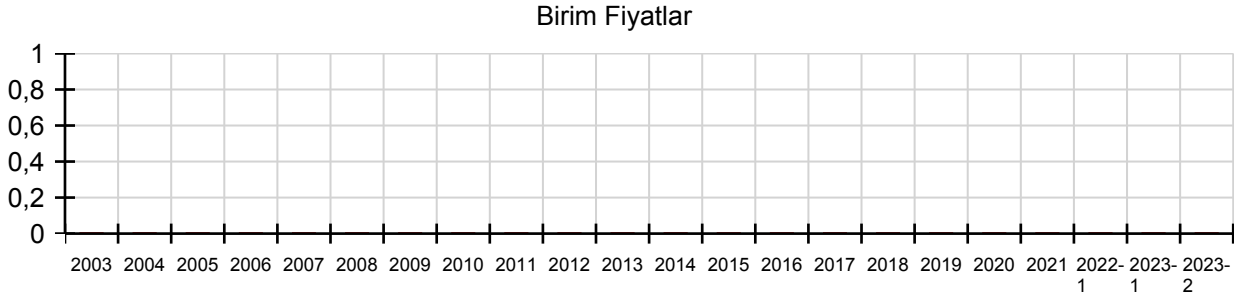

Yapım Şartları

TARİF: Kaplama betonu yapılacak şev ve tabanlarda, kaplama betonu altında kayadan gayri her cins zeminde şev ve taban sathının Teknik Şartnamede tarif edildiđi şekilde tesviye ve tanzim edilmesi, sıkıştırılması, icabında kaplama betonu yapılacak yüzeyin ıslatılması sonuç olarak kaplama betonunun yapılmasına uygun duruma getirilmesi için lüzumlu her türlü işçilik, malzeme, alet ve edevat giderleri ile müteahhit kârı ve genel giderler karşılığı ve her türlü taşımalar dâhil beher metrekare kaplama betonu altı hazırlanması bedeli m2

ÖLÇÜ: Kaplama betonu alt sathı üzerinden ölçülerek.

NOT: Bu Poz 55.115.1330 için kullanılmaz.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.115.1326 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
		Şev ve taban sathının tesfiye ve tanzim edilmesi sıkıştırılması ve sulanması karşılığı:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,690000
55.108.1030		Motorlu tulumba ile su hazırlanması, Çıkarma, yükleme:	m ³	0,030000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.