

52.150.1051 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 52.150.1051

Tanımı Ocak taşı ile istifli taş dolgu

Birimi m³

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 363,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 515,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 97,78 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 113,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 189,04 | 0,00 | 0,00 |

52.150.1051 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

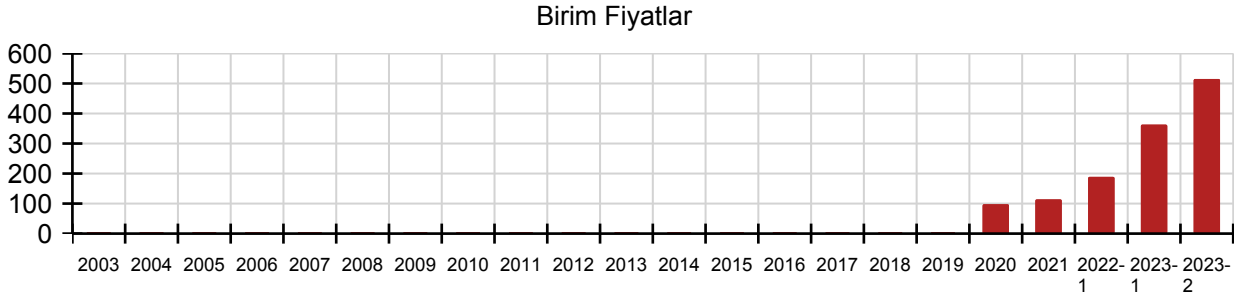

Yapım Şartları

TARİF: Ortalama 60 kg ağırlığındaki ocak taşı ile kuruda, ya da su içinde taşların el ile yerine konmak suretiyle istifli taş dolgu yapılması, üst tabakasının oldukça düzgün ve uygun taşlarla düzenlenmesi, ocakta ve inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma için yapılan her türlü işçilik, malzeme ve zayiat, makine, araç ve gereç giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dâhil (yalnız taş taşınması hariç) olmak üzere ocak taşı ile yapılan istifsiz taş dolgu bir metreküp fiyatı

ÖLÇÜ: Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır.

NOT: Poz No. 52.150.1021'deki gibidir.

52.150.1051 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|---|----------------|----------|
| | | Malzeme: | | |
| 52.900.4051 | | Ocak taşı hazırlanması, Balast, blokaj, yol ve beton için kırmataş, dolgu, harçsız ve harçlı pere ve kargir gibi inşaatta | m ³ | 1,100000 |
| | | İşçilik: | | |
| | | Yapılması ve görünen yüzeylerin düzeltilmesi | | |
| 10.100.1013 | 01.013 | Duvarcı ustası | Saat | 0,500000 |
| 10.100.1045 | 01.213 | Duvarcı usta yardımcısı | Saat | 1,125000 |
| | | Araç karşılığı | | |
| 52.900.1004 | | Ekskavatör'ün 1 saatlik ücreti (paletli) (260 hp) (maksimum 2,5 m3) | Saat | 0,030000 |
| | | İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma karşılığı | | |
| 52.900.1012 | | Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m3) 1 saatlik ücreti | Saat | 0,080000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.