

## 55.116.1537 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 55.116.1537

**Tanımı** Barajlarda idarece istenilen dozda kum ve gravye kullanılarak betoniyerle karıştırılan, beton tulumbası ile dökülen ve vibratörle dövülen tünel betonu

**Birimi** m<sup>3</sup>

**Kurum** Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2020	374,61	0,00	0,00
2022-1	697,91	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2021	451,74	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2023-1	1386,34	0,00	0,00
2023-2	2086,76	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

## 55.116.1537 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

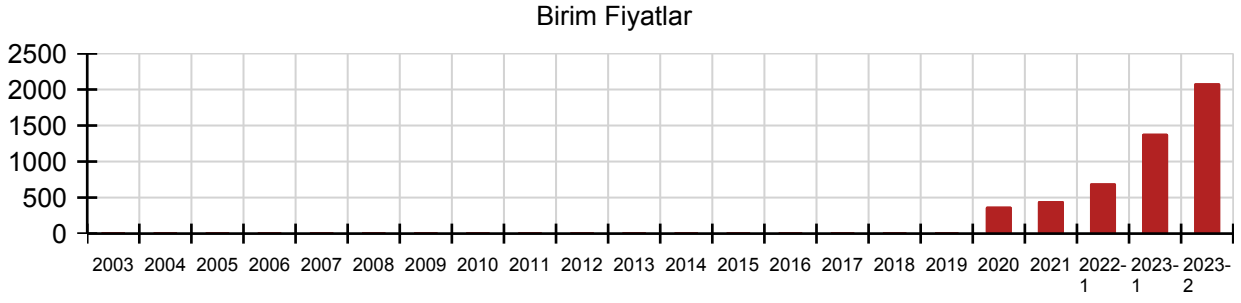

### Yapım Şartları

TARİF: Poz 55.116.1502 'deki şartlar altında İdarece istenilen dozda kum ve gravye kullanılarak betoniyele karıştırılan beton tulumbası ile işin gerektirdiđi basınç artında dökülen ve Vibratörle sıkıştırılan beher metreküp tünel betonu fiyatı.

## 55.116.1537 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Kum (zayiatıyla)		
55.108.1011		Kargir, beton ve betonarme için kum ve gravye hazırlanması	m <sup>3</sup>	0,500000
		Çakıl (zayiatıyla)		
55.108.1011		Kargir, beton ve betonarme için kum ve gravye hazırlanması	m <sup>3</sup>	0,750000
55.108.1031		Motorlu tulumba ile su hazırlanması	m <sup>3</sup>	0,205000
		Betonun imâl edilmesi:		
		İşçilik:		
55.103.1126		Otomatik beton santralinin 1 saatlik ücreti, (1000 litre kapasiteli 50 m <sup>3</sup> /saat komple)	Saat	0,050000
		Truc-mixerle taşıma karşılığı:		
		Taşınması (0,01453 K)		
10.110.1003	02.017	Her cins ve tonajda motorlu araç taşıma katsayısı (K)	Kats	0,014530
		Bölüm Başlığı		
		Betonun yerine konması:		
		İşçilik:		
10.100.1015	01.015	Betoncu ustası	Saat	2,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	8,000000
19.100.1101	03.637(Y)	Mobil Beton Pompasının Bir Saatlik Ücreti (420 HP)	Saat	0,015500
55.103.1041		Komple kompresörle çalışan vibratörün 1 saatlik ücreti	Saat	0,050000
		Bakım karşılığı:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
		İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma ve eski beton yüzünün yeni döküm için hazırlanması karşılığı:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,500000
		Bölüm Toplamı		
		Tünelde iş güclüğü zammı (T x 0,20) (BT*0,2)		