

## 25.320.5601 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.320.5601 (209-801)

**Tanımı** 65 Ø mm Flanşlı, PN 25-40 denge pistonlu kızgın su ve buhar vanaları, gövdesi GSC-25 çelik döküm veya sfero GGG 40 döküm malzemeden

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Müşterek Tesisat


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 18288,84     | 840,74        | 420,37          |
| 2025-Kasım  | 17460,45     | 833,54        | 416,77          |
| 2025-Ekim   | 16987,03     | 812,81        | 406,41          |
| 2025-Eylül  | 16980,14     | 787,34        | 393,67          |
| 2025-Ocak   | 14505,63     | 680,63        | 340,32          |
| 2024        | 10753,25     | 515,75        | 257,88          |
| 2023-2      | 8187,50      | 312,50        | 156,25          |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 6248,88      | 191,38        | 95,69           |
| 2022-3      | 3488,20      | 123,50        | 61,75           |
| 2022-2      | 3459,70      | 95,00         | 47,50           |
| 2022-1      | 2795,00      | 95,00         | 47,50           |
| 2021        | 1665,14      | 62,26         | 31,13           |
| 2020        | 1333,34      | 51,04         | 25,52           |
| 2019        | 1029,81      | 43,43         | 21,72           |
| 2018        | 772,00       | 21,90         | 10,95           |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.320.5601 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

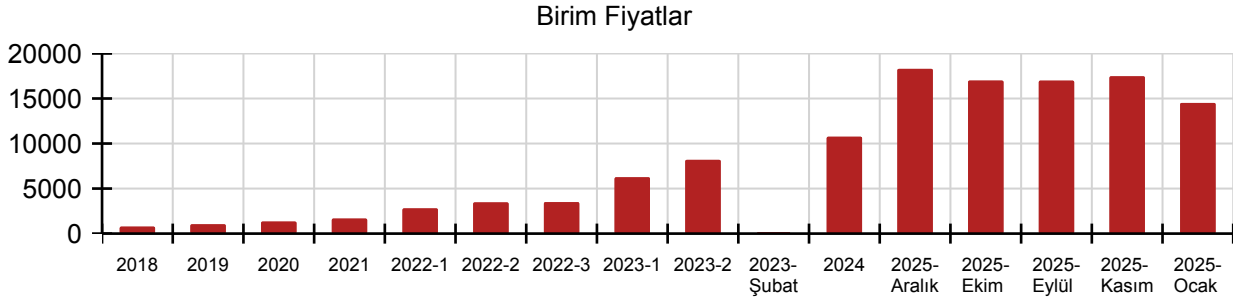

### Yapım Şartları

Gövdesi GG25 demir döküm, ağır ve devamlı işletme şartlarında, açma ve kapama anında pistona gelecek basıncı kendi içinde dengeleyerek kolay açma ve kapama sağlayacak şekilde dizayn edilmiş, paslanmaz çelik pistonlu, iç sızdırmazlık için iki gövde, kapak sızdırmazlığı için bir takım, mil sızdırmazlığı için iki takım özel ringle donatılmış, volanla irtibatı mil- piston mili ile sağlanmış, kapak ve baskı somunları yüksek ısıya mukavim disk biçimli yaylara haiz, sıcak su, kızgın su, buhar ve diğer akışkanlarda kullanılabilen denge pistonlu vanaların işyerinde temini ve yerine montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.320.5601 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                  | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                                                     |        |          |
| 20.320.5601 |                 | 65 Ø mm Flanşlı / PN 16 denge pistonlu, kızgın su ve buhar vanaları / Kızgın Su Buhar Vanaları (Rayici) | Ad     | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                                                      |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                                | Saat   | 0,400000 |
| 10.100.1082 | 01.519          | Tesisat ustası                                                                                          | Saat   | 1,100000 |
| 10.100.1084 | 01.521          | Tesisat usta yardımcısı                                                                                 | Saat   | 1,100000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.