

74.008.0039 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 74.008.0039

Tanımı 450 KG ÇİMENTO DOZLU HARÇ YAPILMASI

Birimi m³

Kurum Altyapı Yatırımları (DLH)


Fasikül Liman ve Deniz İnşaatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2024	1685,63	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	354,58	0,00	0,00
2023-1	1032,05	0,00	0,00
2023-2	1215,88	0,00	0,00
2021	220,92	0,00	0,00
2020	181,27	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00

74.008.0039 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

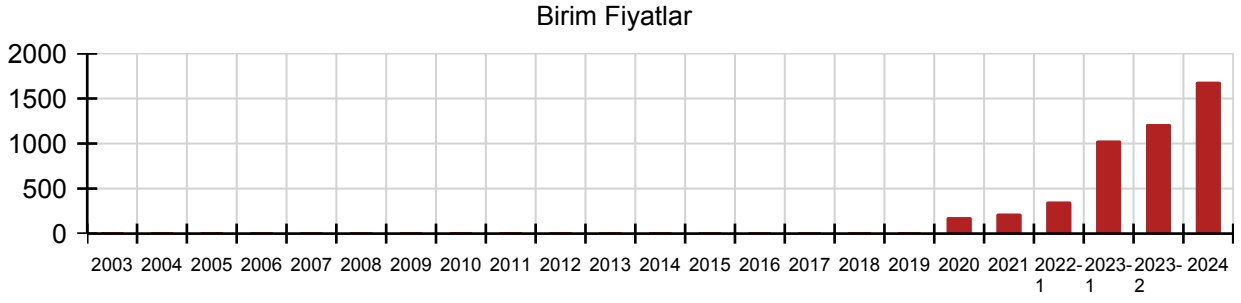

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.008.0039 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.130.1005	04.001/022	Kum (tuvenan agregadan elenmiş ve yıkanmış)	m ³	1,000000
10.130.1241	04.013/S07	Sülfata Dayanımlı Portland Çimento (T orbalı) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 R SR5)	Ton	0,450000
10.130.9991	04.031	Su	m ³	0,275000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	3,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.