

75.130.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	75.130.1001 (AYGM.027H)
Tanımı	BETON KAPLAMA SÖKÜLMESİ VE DEPOYA ATILMASI
Birimi	m ³
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Hava Meydanları İnşaatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2020	131,90	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2017	79,73	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2018	90,81	0,00	0,00
2019	112,79	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00

75.130.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

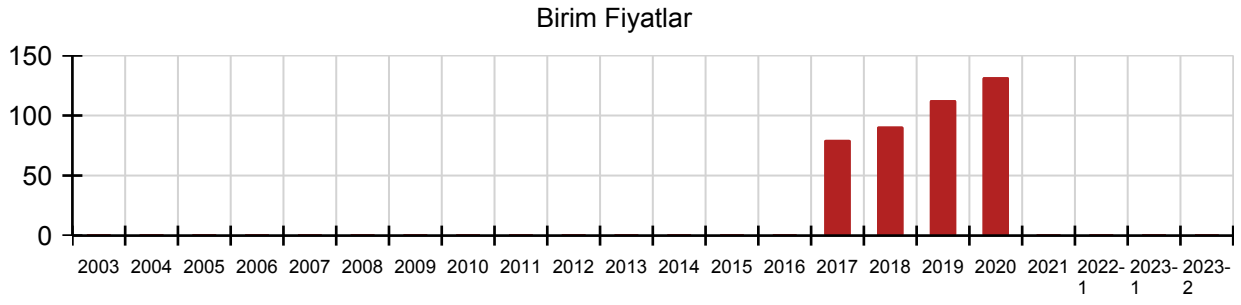

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

75.130.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		A- BETON KIRILMASI		
19.100.1011	03.507	Traktör Ripper'in 1 Saatlik Ücreti (TD 25 veya emsali 185 HP+Ripper)	Saat	0,020000
19.100.1023	03.517	Kompresör'ün 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,320000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000
		B- ENKAZIN DIŞARI ATILMASI VE DEPOLANMASI KARŞILIĞI		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,500000
		B- BETONUN YÜKLENMESİ-İSTİFİ-DEPO YERİNE TAŞINMASI		
19.100.1028	03.521	Lastik Tekerlekli Yükleyicinin 1 Saatlik Ücreti (80 HP)	Saat	0,025000
		C- DEPO MALZEMESİNİN ORTALAMA 450 mt'YE TAŞINMASI		
				1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.