

75.130.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 75.130.1002 (AYGM.028H)

Tanımı ŞOSE VE BİTÜMLÜ KAPLAMANIN SÖKÜLMESİ VE DEPOYA ATILMASI

Birimi m³

Kurum Altyapı Yatırımları (DLH)


Fasikül Hava Meydanları İnşaatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2020	25,51	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2017	15,94	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2019	21,94	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2018	18,05	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00

75.130.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

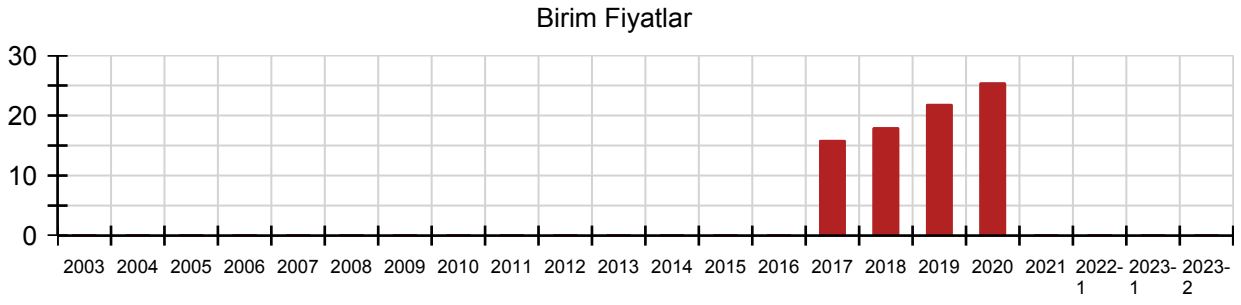

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

75.130.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
19.100.1012	03.508	Motor Greyder'in 1 Saatlik Ücreti (80 HP'den yukarı güçte takriben 9 ton)	Saat	0,050000
		B- SÖKÜLEN MALZEMENİN YÜKLENMESİ-İSTİFİ		
19.100.1028	03.521	Lastik Tekerlekli Yükleyicinin 1 Saatlik Ücreti (80 HP)	Saat	0,022000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
		C- DEPO MALZEMESİNİN ORTALAMA 450 mt'YE TAŞINMASI		
				1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.