

75.130.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 75.130.1003 (AYGM.029H)

Tanımı PARKE, BETON PLAK, ADI KALDIRIM VE BLOKAJIN SÖKÜLMESİ VE DEPOYA ATILMASI
KARŞILIĞI (KANAL- BORDÜR-DEMİRSİZ BETON VB.)

Birimi m³

Kurum Altyapı Yatırımları (DLH)


Fasikül Hava Meydanları İnşaatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2017	15,33	0,00	0,00
2018	17,45	0,00	0,00
2020	25,24	0,00	0,00
2019	21,63	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00

75.130.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

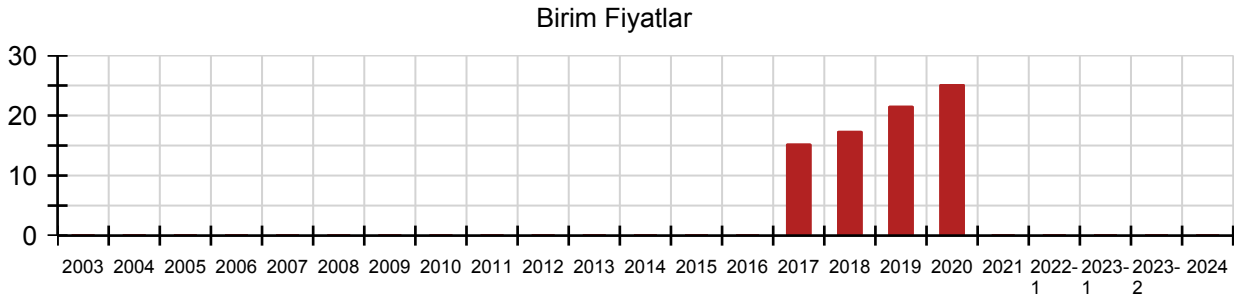

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

75.130.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		A- İŞÇİLİK		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
		B- TAŞLARIN SÖKÜLMESİ, AYRILMASI VE KENARA İSTİFİ VE ARAÇLARA YÜKLEME KARŞILIĞI		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000
19.100.1028	03.521	Lastik Tekerlekli Yükleyicinin 1 Saatlik Ücreti (80 HP)	Saat	0,025000
		C- DEPO MALZEMESİNİN ORTALAMA 450 mt'YE TAŞINMASI		
				1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.