

V.1346/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1346/A

Tanımı Puzolan katkılı horasan harcı ile yonu taşından içi ve dışı işlenmiş demir kenetli mahrutu külah yapılması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2017	1457,86	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2015	1230,70	0,00	0,00
2014	1177,34	0,00	0,00
2018	1610,93	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2019	1785,61	0,00	0,00
2013	1066,08	0,00	0,00
2023-1	7437,99	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2020	2058,86	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	3723,24	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2021	2435,96	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-3	4808,89	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-2	3731,64	0,00	0,00
2016	1373,00	0,00	0,00
2023-2	10520,78	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

V.1346/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

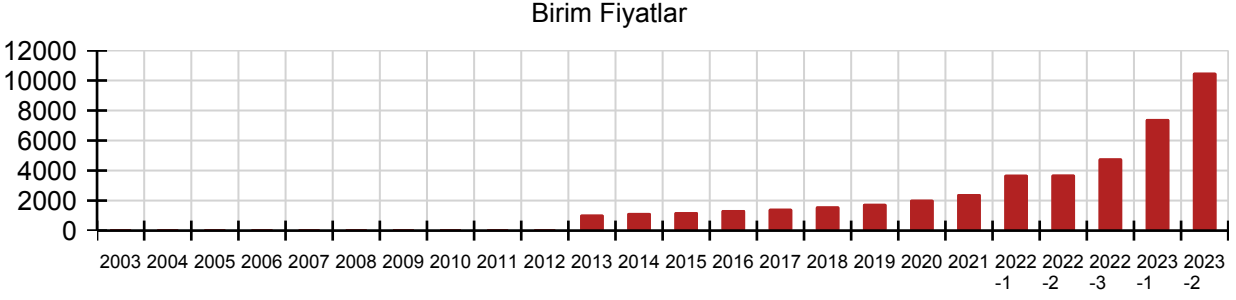

Yapım Şartları

Poz no: V.1114 şartlarıyla, yonu taşından içi ve dışı işlenmiş demir kenetli mahruti külâh yapılması, taşların birbirine poz no: V.1140/A şartlarına uygun olarak demir kenetle birleştirilmesi, zıvananın harcın akışkanlığı artırılarak doldurulması işçiliđi, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1344 gibidir.

NOT : Poz no: V.1344 gibidir.

V.1346/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/A		Puzolan katkılı horosan duvar harcı (kalın kum ile)	m ³	0,020000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	45,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	6,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.