

55.230.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 55.230.1003

Tanımı Tünelde betonarme demiri (yerli malı 0 6)

Birimi ton

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2022-1	16300,94	0,00	0,00
2023-1	25228,75	0,00	0,00
2023-2	35353,75	0,00	0,00
2021	9189,70	0,00	0,00
2020	6211,96	0,00	0,00

55.230.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

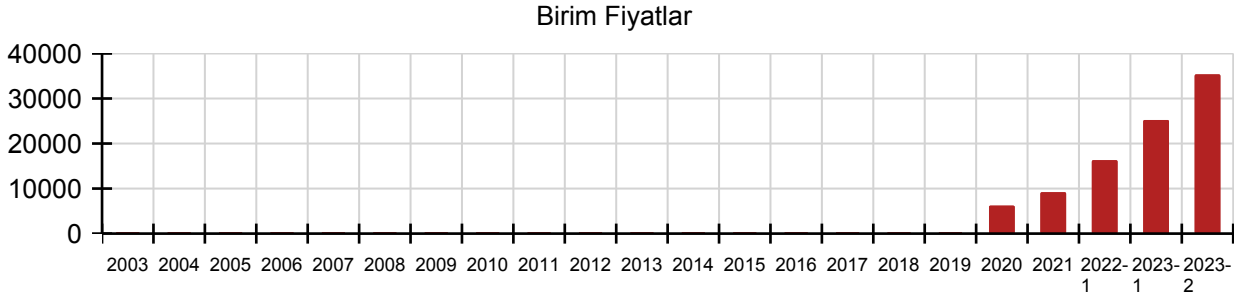

Yapım Şartları

TARİF: Poz 55.230.1001'deki şartlar altında, yalnız tünelde Ø 6 mm çapında betonarme demirinin beher ton fiyatı.

ÖLÇÜ:

NOT:

55.230.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Demir (zayıf ve bağlama teli dahil)		
10.130.1701	04.250	Beton çelik çubuğu,düz Ø 6 mm (S220)	kg	1070,000000
		İşçilik:		
		Yapılması ve yerine konması:		
10.100.1019	01.019	Soğuk demirci ustası	Saat	27,500000
10.100.1047	01.219	Soğuk demirci usta yardımcısı	Saat	66,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	27,500000
		İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve dikey taşıma, boşaltma karşılığı:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	16,500000
		İstif ve muhafaza:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,140000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.