

V.1347/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1347/B

Tanımı Hidrolik kireç harcı ile yonu taşından yalnız içi işlenmiş demir kenetli mahrutu külâh yapılması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2022-3	3216,16	0,00	0,00
2022-2	2534,96	0,00	0,00
2020	1363,51	0,00	0,00
2023-1	4938,48	0,00	0,00
2014	780,00	0,00	0,00
2013	704,11	0,00	0,00
2022-1	2472,94	0,00	0,00
2015	815,11	0,00	0,00
2018	1065,13	0,00	0,00
2019	1179,76	0,00	0,00
2016	913,19	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2021	1607,91	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2017	960,25	0,00	0,00
2023-2	6944,53	0,00	0,00

V.1347/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

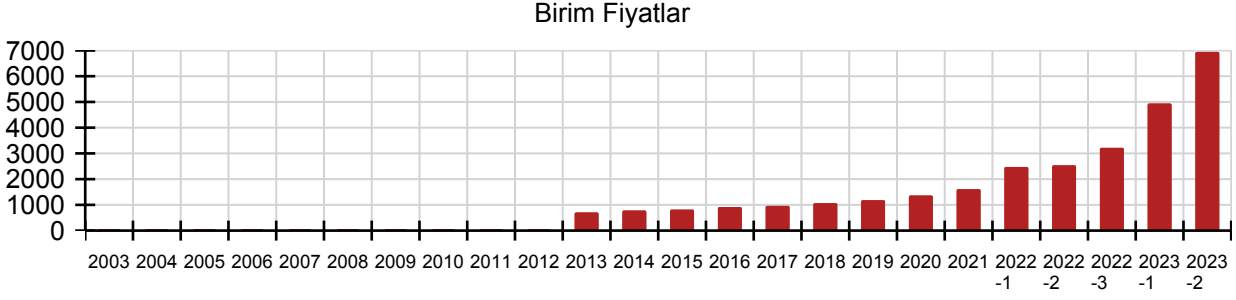

Yapım Şartları

Poz no: V.1346/B şartlarıyla, yonu taşından yalnız içi işlenmiş demir kenetli mahruti külah yapılması işçiliđi, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1345 gibidir.

NOT : Poz no: V.1344 gibidir.

V.1347/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/C		Hidrolik kireç bağlayıcılı dolgu harcı	m ³	0,060000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	25,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	6,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.