

V.1349 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1349

Tanımı Yonu taşından yalnız içi işlenmiş kubbe yapılması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2018	749,20	0,00	0,00
2013	483,48	0,00	0,00
2017	676,48	0,00	0,00
2021	1148,98	0,00	0,00
2014	534,46	0,00	0,00
2015	559,71	0,00	0,00
2020	968,35	0,00	0,00
2016	629,91	0,00	0,00
2022-1	1755,31	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-3	2280,63	0,00	0,00
2023-1	3530,13	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-2	4999,90	0,00	0,00
2022-2	1769,21	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2019	838,39	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00

V.1349 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

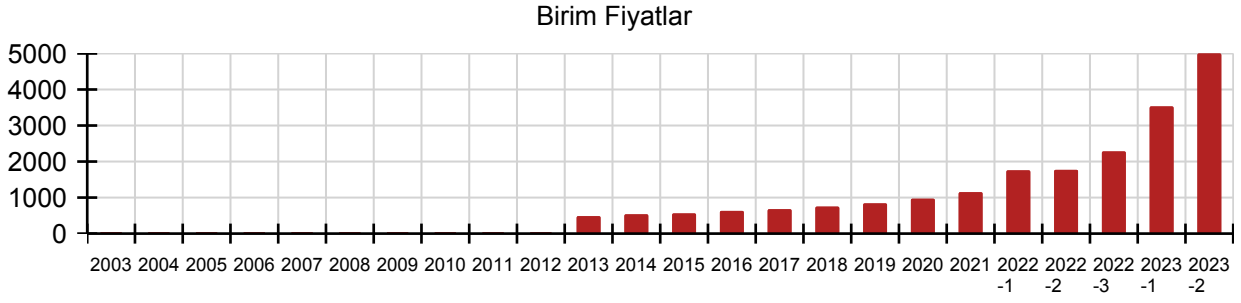

Yapım Şartları

Poz no: V.1348 şartlarıyla, yonu taşından yalnız içi işlenmiş kubbe yapılması işçiliđi, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1345 gibidir.

NOT : Poz no: V.1348 gibidir.Tarıklama ve Mucarta yapılması işçiliđi dahildir.

V.1349 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç (Kalın Kum İle)		
V.0104/A		400 doz çimento harcı yapılması (kalın kum ile)	m ³	0,060000
		İşçilik:		
		Taşın hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	15,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	7,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	7,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.