

V.1349/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1349/1

Tanımı Puzolan katkılı horasan harcı ile yonu taşından yalnız içi işlenmiş kubbe yapılması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	494,46	0,00	0,00
2014	546,08	0,00	0,00
2016	650,30	0,00	0,00
2020	999,33	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	573,59	0,00	0,00
2019	875,73	0,00	0,00
2022-1	1819,70	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-2	1844,93	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-3	2353,54	0,00	0,00
2023-2	5149,84	0,00	0,00
2023-1	3613,98	0,00	0,00
2017	702,70	0,00	0,00
2018	777,65	0,00	0,00
2021	1186,71	0,00	0,00

V.1349/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

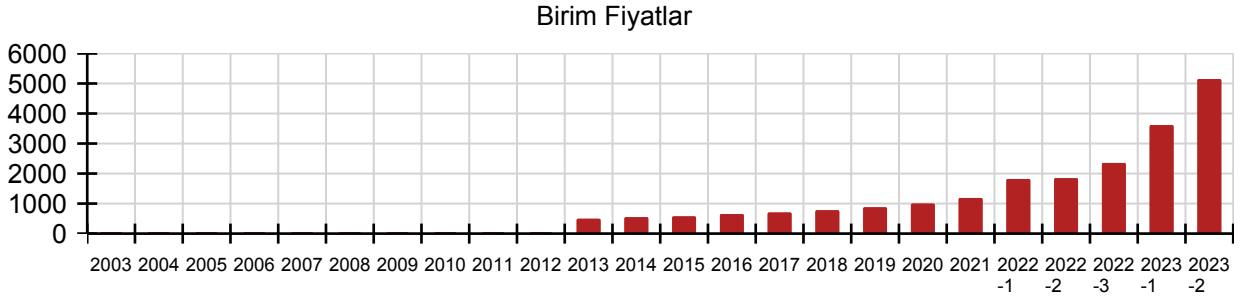

Yapım Şartları

Poz no: V.1348/A şartlarıyla, yonu taşından yalnız içi işlenmiş kubbe yapılması işçiliđi, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1345 gibidir.

NOT : Poz no: V.1348 gibidir.Tarıklama ve Mucarta yapılması işçiliđi dahildir.

V.1349/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/A		Puzolan katkılı horosan duvar harcı (kalın kum ile)	m ³	0,060000
		İşçilik:		
		Taşın hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	15,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	7,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	7,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.