

V.1349/A01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1349/A01

Tanımı 8-15 cm yonu taşı kubbe üst kaplaması yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	1349,06	0,00	0,00
2021	882,85	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2019	644,64	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2020	744,48	0,00	0,00
2022-2	1362,96	0,00	0,00
2023-1	2717,63	0,00	0,00
2023-2	3843,65	0,00	0,00
2022-3	1755,63	0,00	0,00

V.1349/A01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

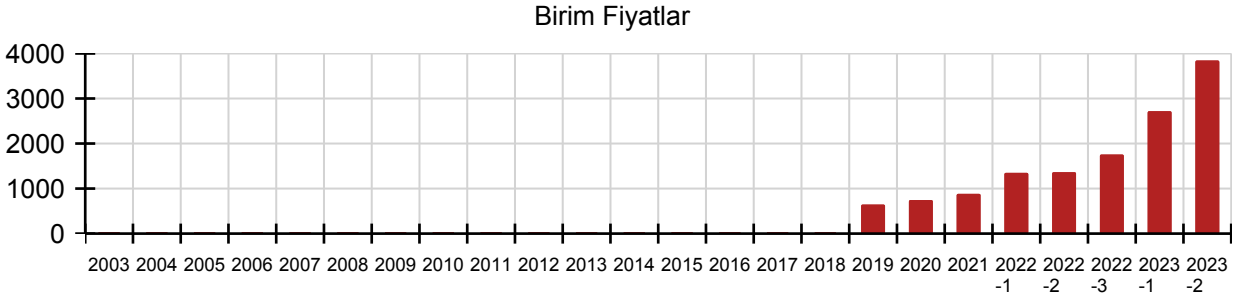

Yapım Şartları

Kontrolün talimatına uygun olarak, mevcut ve orjinal örneđine veya idarece verilecek projesine göre poz no: V.1104 şartlarıyla yonu taşından kubbe üst kaplaması yapılması için, kubbe üst kavisinin kubbe iç yüzü kavisine paralel olarak tanziminde bütün malzeme ve işçilik dahil, (taş bedeli hariç), beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Kubbe üst kaplamasının alanı m2 olarak ölçülür. NOT: Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir. Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliđi dahildir.

V.1349/A01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç (Kalın Kum İle)		
V.0104/A		400 doz çimento harcı yapılması (kalın kum ile)	m ³	0,060000
		İşçilik:		
		Taşın hazırlanması		
01.V03/2		Mütehassıs yonu taşı ustası	Saat	12,000000
		Yerine Konması		
01.V03/2		Mütehassıs yonu taşı ustası	Saat	5,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	5,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.