

52.150.1072 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 52.150.1072

Tanımı Kazı taşı ile istifsiz tahkimat (Figürede ölçüm)

Birimi m³

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2017	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	120,63	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2020	61,36	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2021	70,29	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2023-1	230,66	0,00	0,00
2023-2	317,00	0,00	0,00

52.150.1072 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

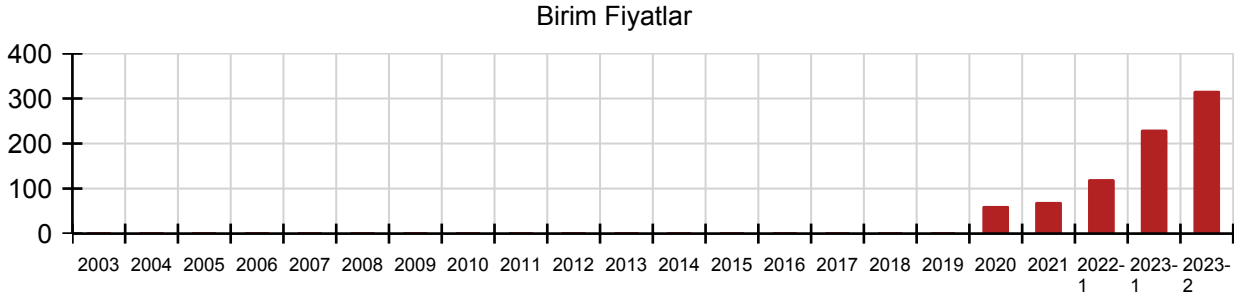

Yapım Şartları

TARİF: Poz No. 52.150.1071'deki esaslar gibidir.

I- Projedeki boyutlar veya kamyonunda ölçü yapılması halinde (m³)

II- Figürede ölçü yapılması halinde (m³)

ÖLÇÜ: Poz No. 52.150.1021'deki gibidir.

52.150.1072 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
52.900.4061		Kazı taşından tahkimat taşı hazırlanması, (0.100-0.250 ton) ağırlığında	m ³	1,000000
		İşçilik:		
		Yapılması ve görünen yüzeylerin düzenlenmesi		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	0,500000
		Araç karşılığı		
52.900.1004		Ekskavatör'ün 1 saatlik ücreti (paletli) (260 hp) (maksimum 2,5 m3)	Saat	0,040000
		İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma karşılığı		
52.900.1012		Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m3) 1 saatlik ücreti	Saat	0,150000
		NOT: İdarenin yazılı izni ile uygulanır.		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.