

74.013.0027 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 74.013.0027 (15.100)

Tanımı Kırılmamış ve elenmemiş çakıllı (tuvenan) malzeme ile alt yapı temel malzeme temini

Birimi m³

Kurum Altyapı Yatırımları (DLH)


Fasikül Liman ve Deniz İnşaatı

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 42,66 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 62,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 4,85 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 21,64 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 4,35 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 6,95 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 7,91 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 6,26 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 5,14 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 11,51 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 13,79 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 9,84 | 0,00 | 0,00 |

74.013.0027 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

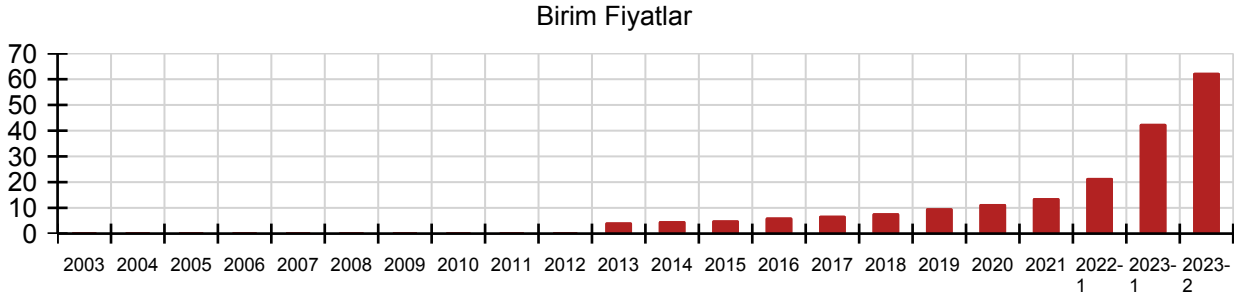

Yapım Şartları

Ocaklardan veya derelerden çıkarılan malzemenin yüklenmesi, işyerinde boşaltılması ve alt temel teşkili, her türlü işçilik, alet ve avadanlık, yüklenici kârı ve genel dâhil, m³ fiyatı:

ÖLÇÜ:

Serilen kum-çakıl projesi üzerinden m³'ü ölçülür, beton ve sıkışan hacim kabul edilmez.

74.013.0027 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|--|----------------|----------|
| 74.008.0002 | | MAKİNA İLE KUM ÇAKIL VE STABİLİZE HAZIRLANMASI | m ³ | 1,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.