

V.1376 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1376

Tanımı Yonu taşından portalde kurşunlu ve kenetli stalâkit yapılması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-2	10931,64	0,00	0,00
2014	3469,35	0,00	0,00
2023-2	30842,63	0,00	0,00
2023-1	21856,36	0,00	0,00
2022-1	10920,05	0,00	0,00
2022-3	14110,21	0,00	0,00
2015	3623,34	0,00	0,00
2017	4293,58	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2013	3142,78	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2021	7148,15	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2018	4741,74	0,00	0,00
2020	6048,53	0,00	0,00
2016	4032,41	0,00	0,00
2019	5235,55	0,00	0,00

V.1376 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

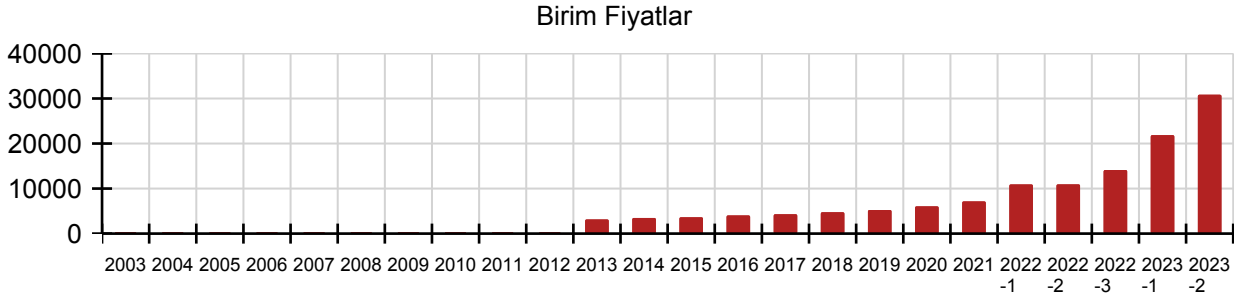

Yapım Şartları

Poz no: V.1160 şartlarıyla, yonu taşından portalde kurşunlu kenetli Stalâktit yapılması, pim ve kenet zıvanalarına poz no: V.1160 şartlarıyla erimiş kurşun akıtılması, dövülerek sıkıştırılma işçiliđi, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1375 gibidir.

NOT : Poz no: V.1375 gibidir.

V.1376 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç (Kalın Kum İle)		
V.0104/A		400 doz çimento harcı yapılması (kalın kum ile)	m ³	0,050000
		İşçilik:		
		Tesfiye		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	20,000000
		İstelaktit İşleme		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	124,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	10,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	10,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.