

52.125.1008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 52.125.1008

Tanımı Keçiayağı silindir (3 çift tambur) ile sıkıştırma

Birimi Saat

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2020	228,71	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	442,79	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2023-1	848,85	0,00	0,00
2023-2	1212,85	0,00	0,00
2021	264,15	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00

52.125.1008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

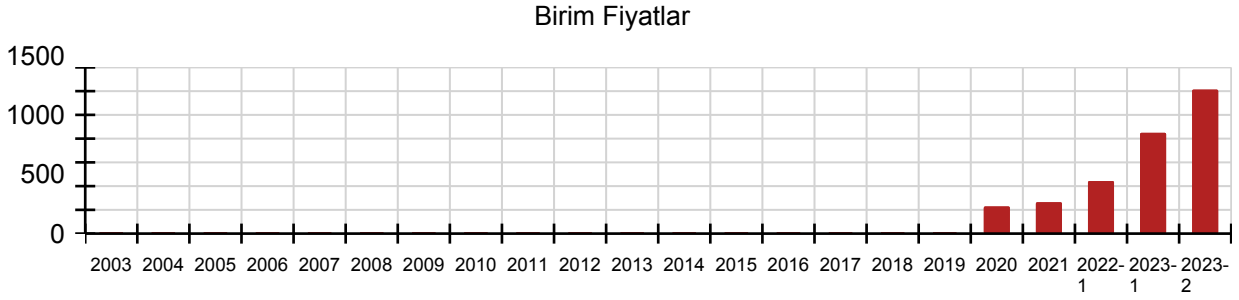

Yapım Şartları

TARİF: Asgari 100 DHP paletli traktör çekici, tamburların toplam ağırlığı asgari 12.000 kg olan biri en az 1.20 m uzunlukta 6 tamburlu niteliğindeki keçiayağı silindirle Poz No. 15.053'deki esaslar dâhilinde dolgularda sıkıştırma yapılması bir saat ücreti

ÖLÇÜ: Poz No. 52.125.1003'deki gibidir.

52.125.1008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
52.900.1029		3 çift tamburlu keçi ayağı silindirinin 1 saatlik ücreti, Takriben 100 DHP paletli traktör çekici tamburlarının toplam ağırlığı asgari 12000 Kg. olan, (Poz 03.043) deki evsafta 6 tamburlu	Saat	1,000000
		Fiilen yapılan 1 saatlik sıkıştırma fiyatı		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.