

V.1376/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1376/A

Tanımı Puzolan katkılı horasan harcı ile yonu taşından portalde kurşunlu ve kenetli stalâkit yapılması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2016	4049,40	0,00	0,00
2018	4765,44	0,00	0,00
2017	4315,43	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	10973,70	0,00	0,00
2015	3634,89	0,00	0,00
2014	3479,03	0,00	0,00
2022-3	14170,98	0,00	0,00
2023-2	30967,58	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-2	10994,73	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2019	5266,68	0,00	0,00
2023-1	21926,23	0,00	0,00
2020	6074,34	0,00	0,00
2021	7179,60	0,00	0,00
2013	3151,93	0,00	0,00

V.1376/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

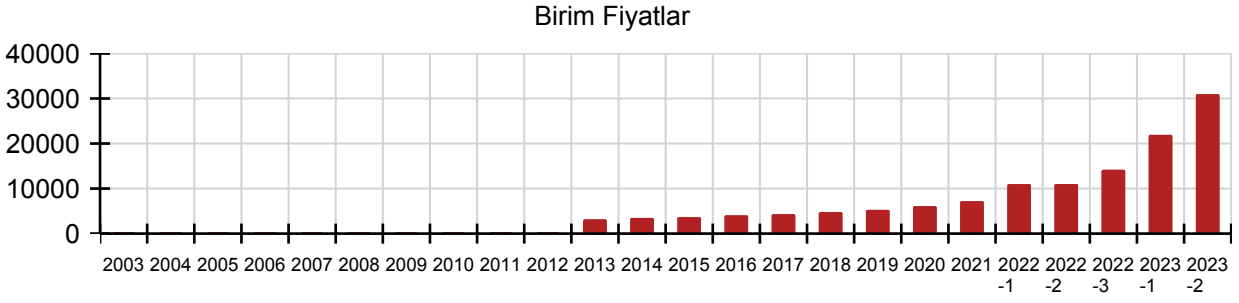

Yapım Şartları

Poz no: V.1160/1 şartlarıyla, yonu taşından portalde kurşunlu kenetli Stalâktit yapılması, pim ve kenet zıvanalarına poz no: V.1160/1 şartlarıyla erimiş kurşun akıtılması, dövülerek sıkıştırılma işçiliđi, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1375 gibidir.

NOT : Poz no: V.1375 gibidir.

V.1376/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/A		Puzolan katkılı horosan duvar harcı (kalın kum ile)	m ³	0,050000
		İşçilik:		
		Tesfiye		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	20,000000
		İstelaktit işleme		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	124,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	10,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	10,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.