

V.1376/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1376/B

Tanımı Hidrolik kireç harcı ile yonu taşından portalde kurşunlu ve kenetli stalâkit yapılması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-3	14258,05	0,00	0,00
2015	3656,90	0,00	0,00
2016	4072,16	0,00	0,00
2021	7210,24	0,00	0,00
2023-2	31088,15	0,00	0,00
2017	4334,43	0,00	0,00
2022-2	11080,18	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	11028,49	0,00	0,00
2013	3170,56	0,00	0,00
2023-1	22050,81	0,00	0,00
2018	4789,48	0,00	0,00
2014	3501,53	0,00	0,00
2020	6105,74	0,00	0,00
2019	5284,51	0,00	0,00

V.1376/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

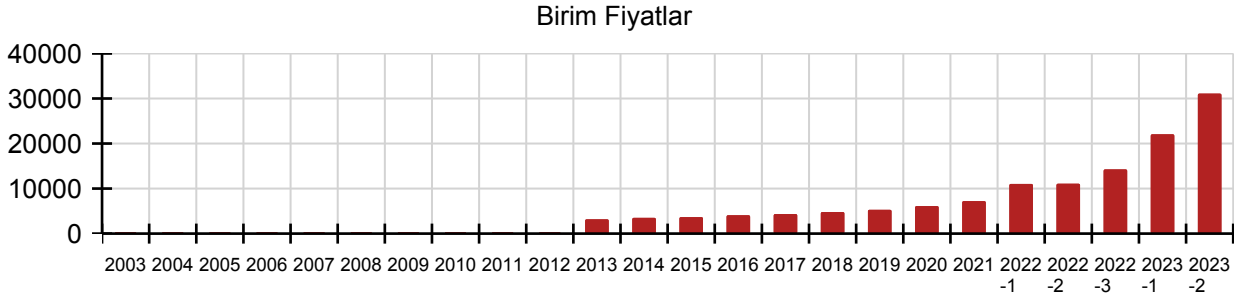

Yapım Şartları

Poz no: V.1160/2 şartlarıyla, yonu taşından portalde kurşunlu kenetli Stalâktit yapılması, pim ve kenet zıvanalarına poz no: V.1160/2 şartlarıyla erimiş kurşun akıtılması, dövülerek sıkıştırılma işçiliđi, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1375 gibidir.

NOT : Poz no: V.1375 gibidir.

V.1376/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/C		Hidrolik kireç bağlayıcı dolgu harcı	m ³	0,050000
		İşçilik:		
		Tesfiye		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	20,000000
		İstelaktit İşleme		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	124,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	10,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	10,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.