

52.125.1105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 52.125.1105

Tanımı El ile kırmataş serilmesi

Birimi m³

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2022-1	107,51	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2021	64,45	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-1	203,19	0,00	0,00
2023-2	276,08	0,00	0,00
2020	55,56	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00

52.125.1105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

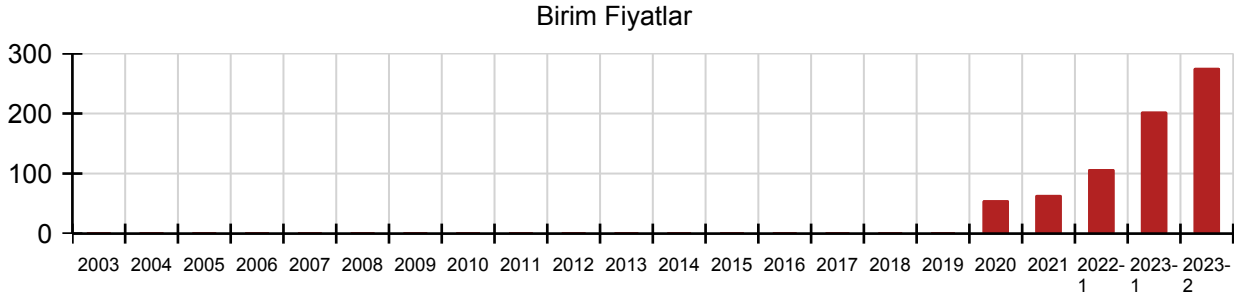

Yapım Şartları

TARİF: Kırmataşın iş başında temini proje ve şartnamesindeki esaslar dâhilinde çap gruplarına göre el ile serilmesi için gerekli her türlü işçilik malzeme ve zayıat, makine, araç ve gereç giderleri ile yükleme, taşıma, boşaltma, yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dâhil el ile kırmataş serilmesi bir metreküp fiyatı
ÖLÇÜ: Poz No. 52.125.1103'deki gibidir.

52.125.1105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
52.900.4052		Ocak taşından konkasörle kırılmış ve elenmiş 70 mm'ye kadar kırmataş hazırlanması	m ³	1,000000
		Serme		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,600000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.