

## 52.125.1105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 52.125.1105

**Tanımı** El ile kırmataş serilmesi

**Birimi** m<sup>3</sup>

**Kurum** Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2022-1	107,51	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2021	64,45	0,00	0,00
2020	55,56	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2023-1	203,19	0,00	0,00
2023-2	276,08	0,00	0,00

## 52.125.1105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

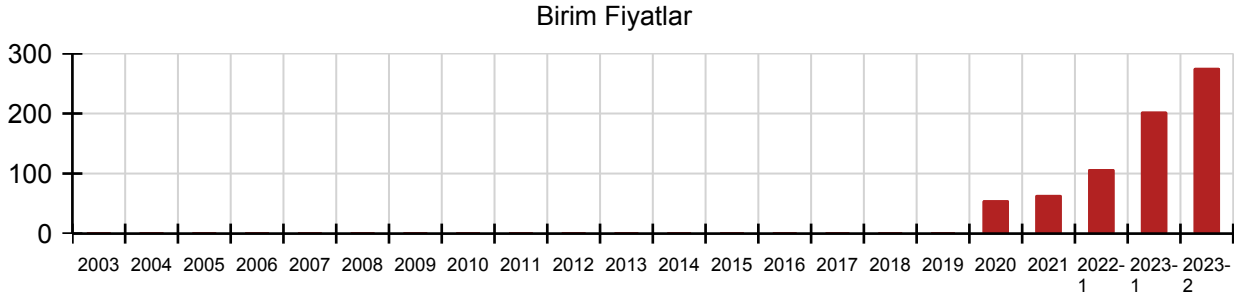

### Yapım Şartları

**TARİF:** Kırmataşın iş başında temini proje ve şartnamesindeki esaslar dâhilinde çap gruplarına göre el ile serilmesi için gerekli her türlü işçilik malzeme ve zayıat, makine, araç ve gereç giderleri ile yükleme, taşıma, boşaltma, yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dâhil el ile kırmataş serilmesi bir metreküp fiyatı  
**ÖLÇÜ:** Poz No. 52.125.1103'deki gibidir.

## 52.125.1105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
52.900.4052		Ocak taşından konkasörle kırılmış ve elenmiş 70 mm'ye kadar kırmataş hazırlanması	m <sup>3</sup>	1,000000
		Serme		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,600000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.