

74.026.0042 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	74.026.0042
Tanımı	D SINIFI B.A. BETONU KIRMATAŞ İLE 350 DOZ
Birimi	m ³
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2022-1	735,75	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2020	359,80	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2023-1	2008,71	0,00	0,00
2023-2	2612,34	0,00	0,00
2021	434,41	0,00	0,00

74.026.0042 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

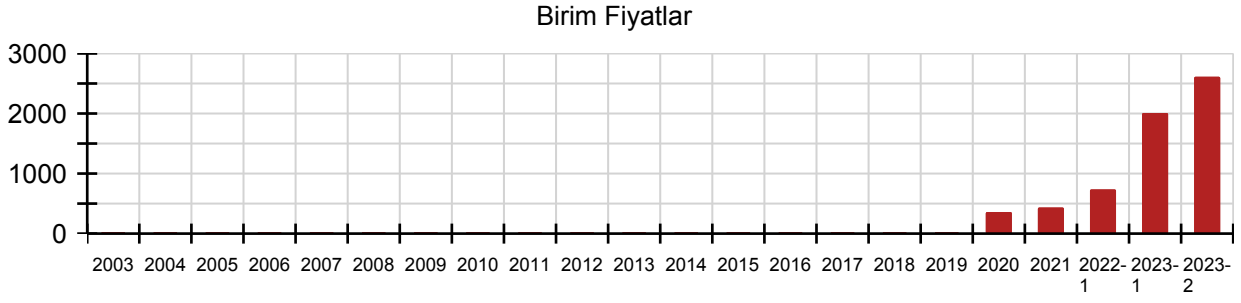

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.026.0042 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.130.1006	04.001/023	Kum (tuvenan agregadan elenmiş, yıkanmış ve en az iki tane sınıfı karıştırılarak hazırlanmış)	m ³	0,580000
10.130.1029	04.005/1B(Y)	32 mm'ye kadar kırmataş 08.023(Y)	m ³	0,760000
10.130.1241	04.013/S07	Sülfata Dayanıklı Portland Çimento (T orbitalı) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 R SR5)	Ton	0,350000
10.130.9991	04.031	Su	m ³	0,150000
10.130.9991	04.031	Su	m ³	0,400000
74.004.0011		BETONİYER	Saat	0,250000
74.004.0012		VİBRATÖR	Saat	0,200000
10.100.1015	01.015	Betoncu ustası	Saat	1,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	8,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.