

KGM/3782/102-M Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	KGM/3782/102-M
Tanımı	H2 SINIFI KÖPRÜ KORUYUCU OTOKORKULUK SİSTEMİ ANAHAT MONTAJI (Genleşme Ekleri Dahil)
Birimi	m
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	83,01	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2023-1	162,34	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00

KGM/3782/102-M Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

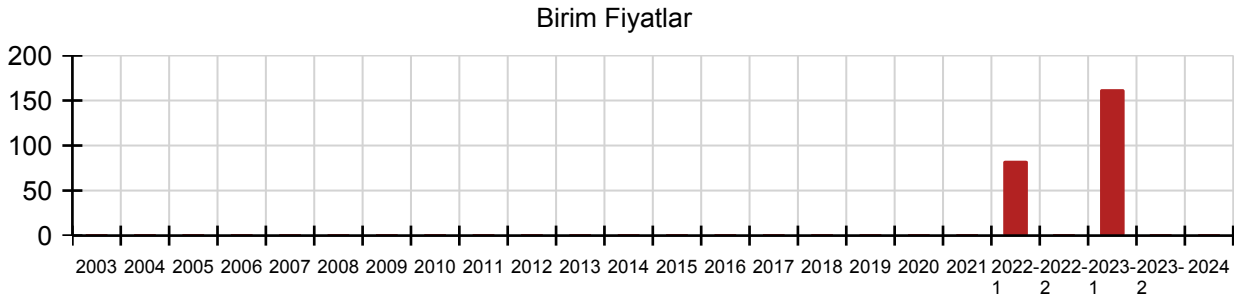

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/3782/102-M Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Hat Boyu (m): 100		
KGM/3782/104-M		SÜPER RAIL EKO OTOKORKULUK RAYI (B TİPİ) MONTAJI	m	100,000000
KGM/3782/106-M		SÜPER RAIL EKO OTOKORKULUK KUTU PROFİLİ MONTAJI	m	100,000000
KGM/3782/108-M		SÜPER RAIL EKO OTOKORKULUK TAKOZU (B TİPİ RAY İÇİN) MONTAJI	Adet	76,000000
KGM/3782/109-M		SÜPER RAIL EKO OTOKORKULUK KUTU PROFİLİ ARA BAĞLANTI ELEMANI MONTAJI	Adet	25,000000
KGM/3782/110-M		SÜPER RAIL EKO OTOKORKULUK KUTU PROFİL İÇİN DİRSEK MONTAJI	Adet	76,000000
KGM/3782/123-M		SÜPER RAIL EKO KÖPRÜ OTOKORKULUK DİKMESİ MONTAJI (C125 PROFİLDEN)	Adet	76,000000
		100 m için toplam		
		Toplama Uygulanan İşlem (T*-0,99)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.