25.210.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.210.1103** **(192-103)**
Tanımı	24.000 kcal/h, dökme dilimli kat kaloriferi, motorin yakıtlı
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Isıtma Sistemleri Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	46362,41	4956,41	2478,21
2025-Kasım	45415,44	4913,89	2456,95
2025-Ekim	44771,61	4791,75	2395,88
2025-Eylül	43552,79	4641,59	2320,80
2025-Ocak	37837,50	4012,50	2006,25
2024	32455,00	3042,50	1521,25
2023-2	24431,25	1843,75	921,88
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	18496,25	1121,25	560,63
2022-3	15827,50	723,13	361,57
2022-2	15660,63	556,25	278,13
2022-1	11118,75	556,25	278,13
2021	7502,40	364,44	182,22
2020	6009,00	298,63	149,32
2019	4515,60	254,13	127,07
2018	3770,00	242,00	121,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.210.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

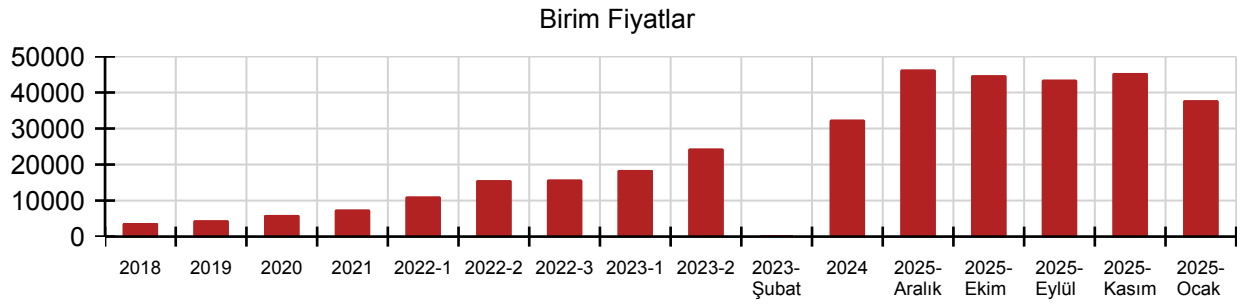

Yapım Şartları

TS 9876 EN 303-4 Standartlarında istenen konstrüksiyon basıncına göre termodinamik ve mukavemet hesapları yapılmış imalat projeleri idaresince onanmış, 92/42/AT Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklerine Dair Yönetmelik (uygun olarak üretilmiş, CE Uygunluk İşaretli; TS 4040 ve TS 4041 Standartlarına ve 28.07.1993 tarih ve 21651 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 93/80-81 no'lu tebliği göre kapasite ve ısıl verim deneyi yapılarak bulunan kapasite ve ısıl verim değerleri adı geçen tebliğde ve TSE'lerdeki minimum değerlerden düşük olmayacak ve bu değerlerden düşük verimli kazanlar kullanılmayacaktır. Alınan bu sonuçlar projelerine yazılarak belgelendirilecektir. Kazanın imali, işyerine nakli, temel kaidesi üzerine montajı ve çalışır halde teslimi: Kazan ile birlikte akuple brülör, işletme termostatı, emniyet termostatı ve termometresi bulunan kumanda panosu da verilecektir. Ara kapasitelere ait birim fiyatlar enterpolasyonla bulunacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.210.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.210.1103		24.000 kcal/h / DÖKME DİLİMLİ KAT KALORİFERİ MOTORİN YAKITLI (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	7,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	7,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.