

V.1768/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1768/A1

Tanımı 500 Doz hidrolik kireç harcı ile mermere (cami beden duvarları, kapı kenarları, söveler ve kornişlere vb.) Derz yapılması

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2017	45,99	0,00	0,00
2022-3	173,70	0,00	0,00
2015	34,14	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-2	386,00	0,00	0,00
2022-2	139,30	0,00	0,00
2023-1	261,51	0,00	0,00
2016	41,58	0,00	0,00
2020	68,85	0,00	0,00
2021	85,03	0,00	0,00
2018	51,65	0,00	0,00
2022-1	133,88	0,00	0,00
2019	62,90	0,00	0,00

V.1768/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

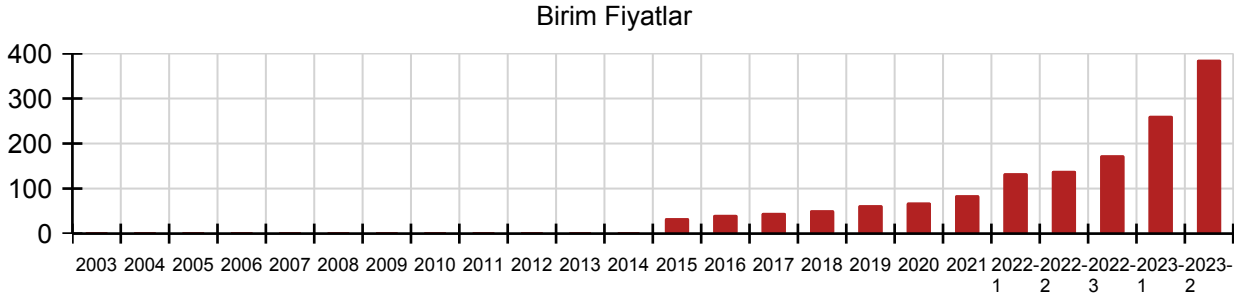

Yapım Şartları

Mermer yüzeylerin yıkanmasından sonra hidrolik kireçli harç ile duvar yüzeyinin derzlenmesi, harcın taş yüzeyine bulaşmaması, derz yüzüne fırça sürülmeden, çelik mala ucu ile derz yüzünün bastırılarak perdah edilmesi, harcın prizininin aldırılması işi için gerekli her türlü inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, bütün malzeme ve zayıtı, işçilik giderleri ile yüklenici kârı ve genel giderler dahil, beher m2 bedeli:ÖLÇÜ: Derz yapılan sahanın alanı m2 cinsinden ölçülür. Bütün boşluklar düşülür.

V.1768/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0118/A		Horasan harcı yapılması (örgü ve kaba sıva için) (kireç:agrega=1:2)	m ³	0,020000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	1,500000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	1,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.