

KGM/3782/201-M Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	KGM/3782/201-M
Tanımı	H1 SINIFI TEK TARAFLI OTOKORKULUK SİSTEMİ ANAHAT MONTAJI
Birimi	m
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2017	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	59,93	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2023-1	117,19	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00

KGM/3782/201-M Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

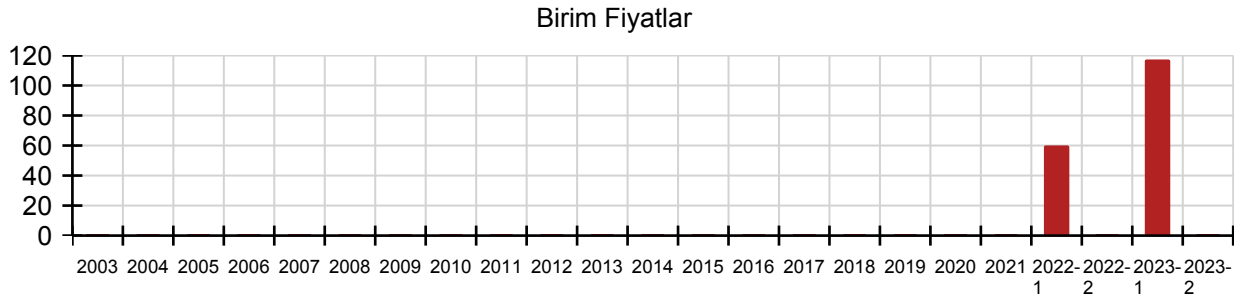

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/3782/201-M Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Hat Boyu (m): 100		
KGM/3780/1-M		Otokorkuluk rayı montajı (Ral-Rg 620)	m	100,000000
KGM/3780/2-M		Otokorkuluk dikmesi montajı (Ral-Rg 620) (Sigma Profilden)	Adet	51,000000
KGM/3780/5-M		Otokorkuluk takozu (l=480 mm) ile Ara Bağlantı parçasının (Bağlantı Plakası Dâhil) Montajı (Ral-Rg 620)	Adet	51,000000
KGM/3780/8-M		Otokorkuluk Gergi Kuşağı Montajı (Ral-Rg 620)	m	100,000000
		100 m için toplam		
		Toplama Uygulanan İşlem (T*-0,99)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.