

KGM/3782/221 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KGM/3782/221

Tanımı H1 SINIFI ÇİFT TARAFLI OTOKORKULUK SİSTEMİ ANAHAT YAPILMASI (Malzeme Bedeli Dahil)

Birimi m

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü


Fasikül Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2017	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	684,86	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2023-1	854,71	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00

KGM/3782/221 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

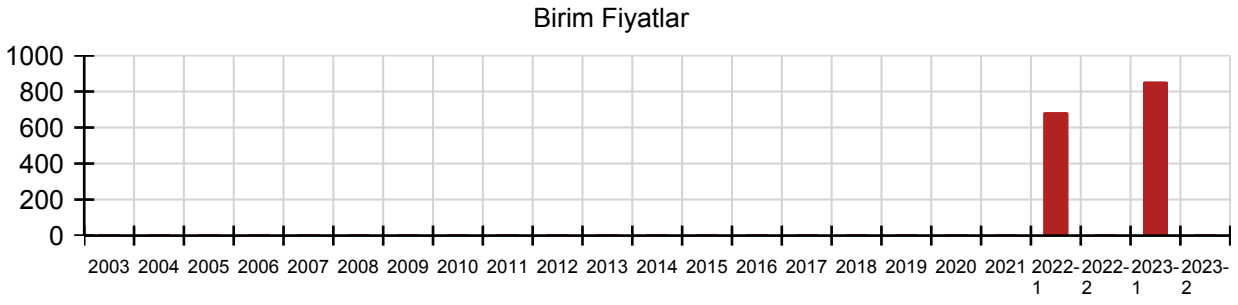

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/3782/221 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Hat Boyu (m): 100		
KGM/3780/1		Otokorkuluk Rayı Yapılması (RAL-RG 620)	m	200,000000
KGM/3780/2		Otokorkuluk dikmesi yapılması (Sigma Profilden) Ral-Rg 620) (Malzeme Bedeli Dâhil)	Adet	26,000000
KGM/3780/3		Otokorkuluk bağlantı plakası yapılması (Sigma Profilden) Ral-Rg 620) (Malzeme Bedeli Dâhil)	Adet	52,000000
KGM/3780/6		Otokorkuluk takozu (l=780 mm) ile Ara Bağlantı parçasının Yapılması (Ral-Rg 620) (Malzeme Bedeli Dâhil)	Adet	26,000000
KGM/3780/11		Otokorkuluk Ray Başlık Parçası Yapılması (Malzeme Bedeli Dâhil)	Adet	2,000000
		100 m için toplam		
		Toplama Uygulanan İşlem (T*-0,99)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.