

V.1770/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1770/B

Tanımı Hidrolik Kireç Katkılı Horasan Harcı İle Kubbe, Tonoz, Kemer vb. Kavisli Klasik Tuğla İmalat veya Tuğla Minare Gövde ve Peteğinde Klasik Derz Yapılması

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	104,20	0,00	0,00
2023-1	744,34	0,00	0,00
2022-2	390,21	0,00	0,00
2019	178,20	0,00	0,00
2015	120,85	0,00	0,00
2014	115,69	0,00	0,00
2023-2	1041,76	0,00	0,00
2021	241,28	0,00	0,00
2020	205,38	0,00	0,00
2018	161,64	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-3	488,15	0,00	0,00
2016	136,04	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2017	145,55	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	373,59	0,00	0,00

V.1770/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

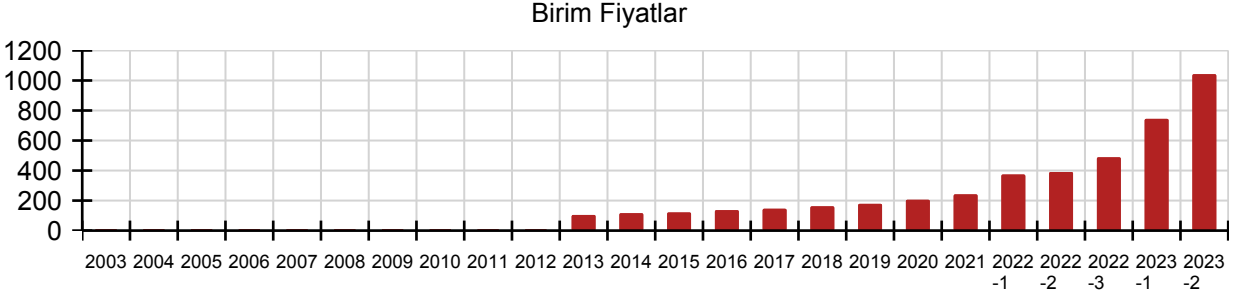

Yapım Şartları

Poz no: V.1760 şartlarıyla ve poz no: V.0131C kireç harcı ile münhani klasik tuđla imalat veya minare gövde ve peteđinde klasik derz yapılması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Poz no: V.1751 gibidir.

V.1770/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0131/C		Hidrolik kireç bağlayıcılı horasan sıva harcı (üst tabakalar için)	m ³	0,020000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	4,500000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	0,750000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.