

V.1770/B01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1770/B01

Tanımı Hidrolik kireç katkılı horasan harcı ile 0-5 cm (5 cm dâhil) kubbe, tonoz, kemer vb. Kavisli klasik tuğla imalat veya tuğla minare gövde ve peteğinde klasik derz dolgusu yapılması

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	218,90	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2019	103,95	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2023-1	434,96	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-2	235,53	0,00	0,00
2022-3	288,46	0,00	0,00
2020	119,60	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2023-2	605,83	0,00	0,00
2021	140,03	0,00	0,00

V.1770/B01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

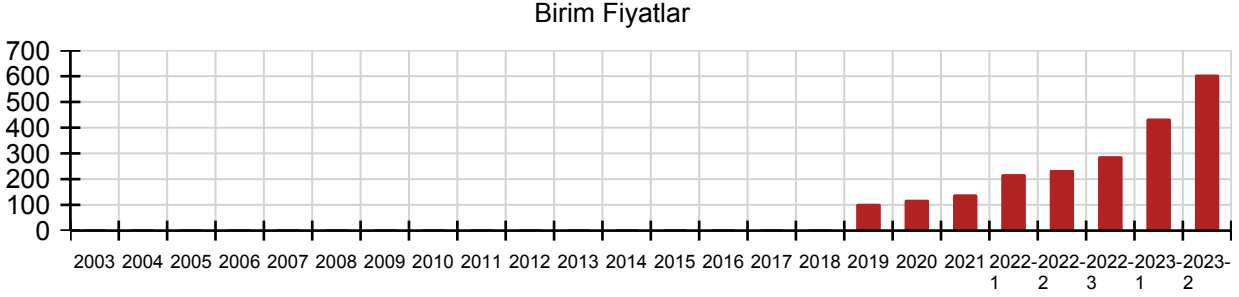

Yapım Şartları

Derz açılması sırasında 5-10cm derinlikte derzi boş olan kısımların, poz no:V.0131/B Puzolan Katkılı Horasan Sıva Harcı İle 0-5cm(5cm dahil) derz dolgusunun yapılması, sıva yapılmaya hazır hale getirilmesi, harcın pirizi tamamlanıncaya kadar 8 saat ara ile derz boşluklarının sulanması, imalatın yapıldığı yerdeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, bütün malzeme ve zayıtı, işçilik giderleri ile müteahhit karı ve genel giderler dahil, (derz açma bedeli hariç), beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Derz dolgusu yapılan sahanın alanı m2 olarak ölçülür.

NOT: 1- Yeniden sıvanacak moloz taş duvarda 10cm'e kadar(10cm dahil) derz dolgusu yapılması halinde yapılan işin metrajı V.1751/001 ve V.1751/002 pozlarının toplamından ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1770/B01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0131/C		Hidrolik kireç bağlayıcılı horasan sıva harcı (üst tabakalar için)	m ³	0,020000
		İşçilik:		
01.V03/6		Mütehassıs sıva ve derz işleri ustası	Saat	2,250000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	0,750000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.