# 25.225.6209 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **25.225.6209** |
| Tanımı | 500 1000, Krom Kaplı Havlupanlar Eksenler arası mesafe (mm) Yükseklik(mm) |
| Birimi | Adet |
| Kurum | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı |
| Fasikül | Isıtma Sistemleri Tesisatı |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 4077,26 | 412,28 | 206,14 |
| 2025-Kasım | 4036,29 | 408,73 | 204,37 |
| 2025-Ekim | 3923,68 | 398,58 | 199,29 |
| 2025-Eylül | 3853,84 | 386,08 | 193,04 |
| 2025-Ocak | 3368,75 | 333,75 | 166,88 |
| 2024 | 2781,50 | 252,75 | 126,38 |
| 2023-2 | 2175,63 | 153,13 | 76,57 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 1538,55 | 94,38 | 47,19 |
| 2022-3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 25.225.6209 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

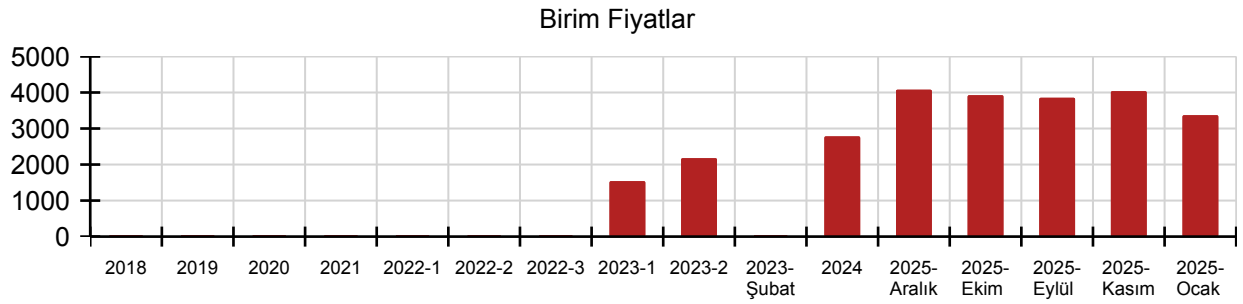


## Yapım Şartları

Yapısal konstrüksiyonu TS 442-1 standardına uygun olarak imal edilmiş maksimum çalışma basıncının en az 1,3 katı basınçta test edilmiş, düz veya bombeli şekle sahip banyo havlupan radyatörlerin montaj elemanlarıyla birlikte çalışır halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 25.225.6209 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme Bileşenleri | | |
| 20.225.6209 | | Eksenler arası mesafe(mm) 500 Yükseklik(mm) 1000 / Banyo Tipi Havlupan Çelik Radyatörler (Krom Kaplı) / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | Ad | 1,000000 |
| | | Montaj Bileşenleri | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,300000 |
| 10.100.1084 | 01.521 | Tesisat usta yardımcısı | Saat | 0,500000 |
| 10.100.1082 | 01.519 | Tesisat ustası | Saat | 0,500000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.