25.288.5209 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.288.5209** **(193-209)**
Tanımı	Ø=300, İzolasyonlu Paslanmaz Çelik Baca (Dış Kaplaması Gofrajlı Alüminyum Sac)
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Isıtma Sistemleri Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	6245,54	1588,83	794,42
2025-Kasım	6184,36	1575,21	787,61
2025-Ekim	6015,01	1536,05	768,03
2025-Eylül	5894,03	1487,91	743,96
2025-Ocak	5142,50	1286,25	643,13
2024	4417,25	974,75	487,38
2023-2	2615,63	590,63	295,32
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1918,88	361,38	180,69
2022-3	1587,06	233,19	116,60
2022-2	1533,25	179,38	89,69
2022-1	1084,38	179,38	89,69
2021	701,85	117,56	58,78
2020	614,56	96,35	48,18
2019	566,30	81,99	41,00
2018	425,00	45,80	22,90

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.288.5209 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

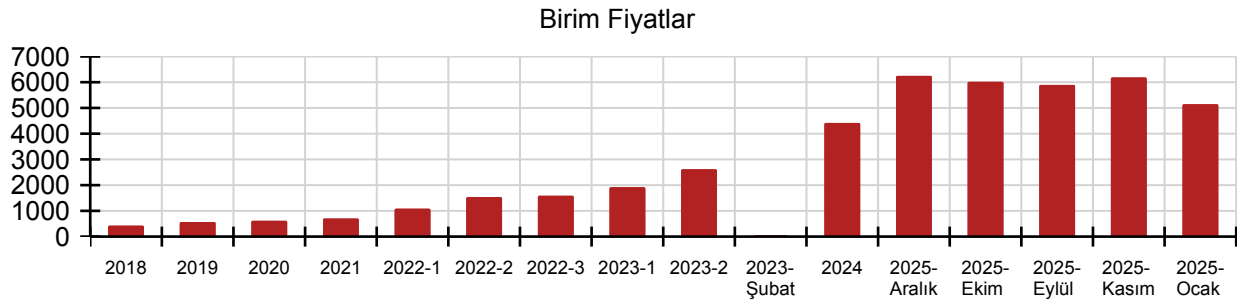

Yapım Şartları

Tek cidarlı bacaya 5 cm kalınlıkta taş yünü veya seramik yünü izolasyon üzeri gofrajlı alüminyum sac ile kaplama yapılmış; Diğer özellikler BFT 25.288.5000 ’deki gibi. Yalıtım malzemesinin 3 cm kalınlıkta taş yünü olması halinde BFT 25.288.5200 ’deki montajlı birim fiyatlar % 10 eksiltilerek, montaj bedelleri eksiltilmeden aynen ödenecektir. Listelenen Ø ölçüleri, bacanın iç (anma) çapıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.288.5209 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.288.5209		Ø 300 / İzolasyonlu Paslanmaz Çelik Baca (Dış Kaplaması Gofrajlı Alüminyum Saç) / Paslanmaz Çelik Baca (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,700000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	2,100000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	2,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.