

V.1775/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1775/A

Tanımı Hidrolik kireç katkılı horasan harcı ile moloz taş duvarda taş yüzleri ile hemyüz ve/veya sıfıra yakın derz yapılması (taş tozlu derz harcı ile)

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	45,59	0,00	0,00
2014	51,15	0,00	0,00
2022-2	245,53	0,00	0,00
2018	85,79	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2019	104,60	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2015	62,65	0,00	0,00
2021	146,14	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-1	459,96	0,00	0,00
2022-3	302,61	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2017	75,73	0,00	0,00
2022-1	228,90	0,00	0,00
2023-2	646,45	0,00	0,00
2020	120,15	0,00	0,00
2016	71,06	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00

V.1775/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

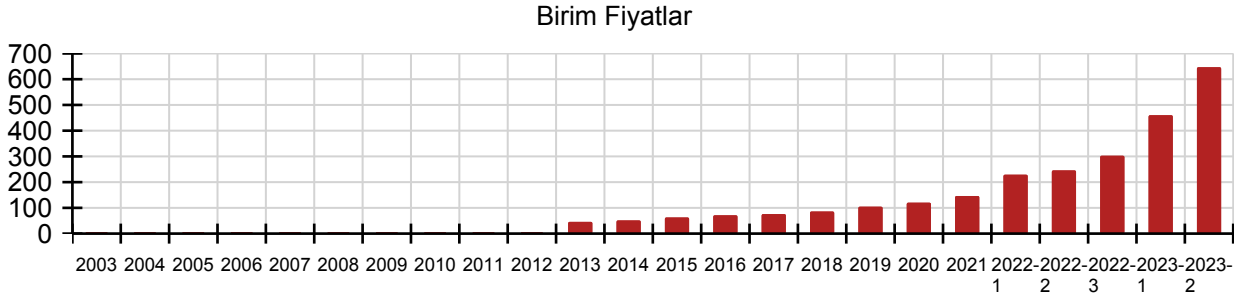

Yapım Şartları

Poz no: V.0413'e göre temizlenerek derz yapılmaya hazır hale getirilmiş moloz taş duvarda orjinal örneđine ve/veya kontrolün direktifine uygun olarak ve yapılan örnek kontrolca beđenildikten sonra poz no:V.0131C harcı ile taş duvar yüzlerine hemyüz ve/veya sıfıra yakın derz yapılması, taş yüzlerinde kalan harç artıklarının temizlenmesi, harcın prizi tamamlanıncaya kadar 8 saat ara ile sulanması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

V.1775/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0131/C		Hidrolik kireç bağlayıcılı horasan sıva harcı (üst tabakalar için)	m ³	0,020000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	4,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.