

V.1776 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1776

Tanımı Horasan harcı ile tuğla hatıllı moloz taş duvarda taş ve tuğla yüzleri ile hemyüz ve/veya sıfıra yakın derz yapılması (tuğla tozlu derz harcı ile)

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	47,64	0,00	0,00
2016	76,49	0,00	0,00
2018	94,85	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2019	117,79	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2015	67,24	0,00	0,00
2022-2	260,85	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-3	331,14	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2014	52,98	0,00	0,00
2022-1	255,15	0,00	0,00
2020	132,56	0,00	0,00
2023-1	507,49	0,00	0,00
2017	84,34	0,00	0,00
2023-2	729,85	0,00	0,00
2021	164,24	0,00	0,00

V.1776 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

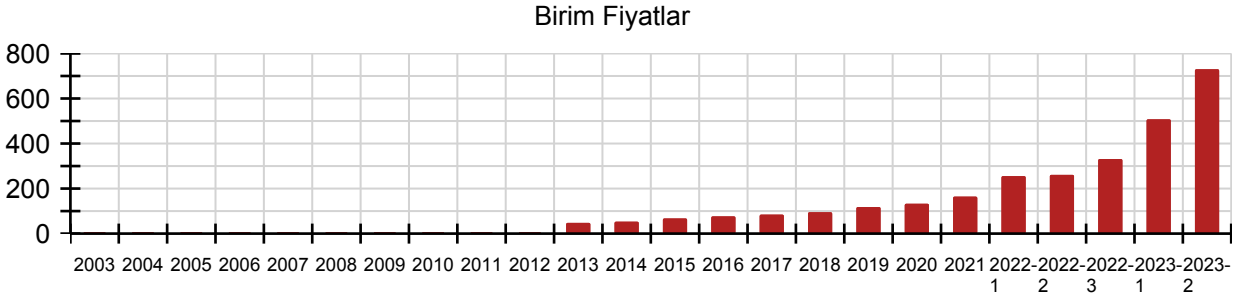

Yapım Şartları

Poz no: V.0413'e göre temizlenerek derz yapılmaya hazır hale getirilmiş tuđla hatıllı moloz tař duvarda orjinal örneđine ve/veya kontrolün direktifine uygun olarak ve yapılan örneđ kontrolca beđenildikten sonra V.0128 derz harcı ile tař ve tuđla hatıllı duvar yüzlerine hemyüz ve/veya sıfıra yakın derz yapılması, tař ve yuđla yüzlerinde kalan harç artıklarının temizlenmesi, harcın prizi tamamlanıncaya kadar 8 saat ara ile sulanması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

V.1776 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0128		Horasan derz harcı hazırlanması (tuğla tozlu)	m ³	0,020000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	5,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.