

V.1776/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1776/A

Tanımı Puzolan katkılı horasan harcı ile tuğla hatıllı moloz taş duvarda taş ve tuğla yüzleri ile hemyüz ve/veya sifıra yakın derz yapılması (tuğla tozlu derz harcı ile)

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2018	95,64	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2014	54,18	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2015	68,56	0,00	0,00
2016	78,30	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2017	85,23	0,00	0,00
2021	168,41	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	260,48	0,00	0,00
2023-1	519,08	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2013	48,88	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2019	121,69	0,00	0,00
2020	136,10	0,00	0,00
2022-2	269,01	0,00	0,00
2022-3	338,95	0,00	0,00
2023-2	749,13	0,00	0,00

V.1776/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

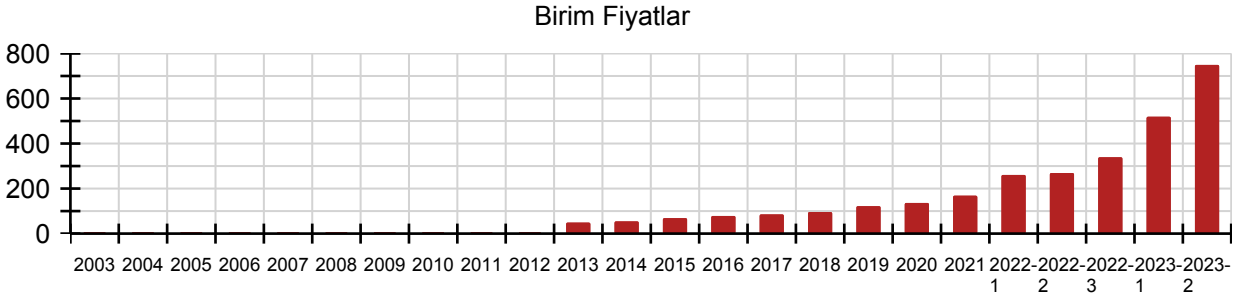

Yapım Şartları

Poz no: V.0413'e göre temizlenerek derz yapılmaya hazır hale getirilmiş tuđla hatıllı moloz tař duvarda orjinal örneđine ve/veya kontrolün direktifine uygun olarak ve yapılan örneđ kontrolca beęenildikten sonra poz no:V.0131B harcı ile tař ve tuđla hatıllı duvar yüzlerine hemyüz ve/veya sıfıra yakın derz yapılması, tař ve yuđla yüzlerinde kalan harç artıklarının temizlenmesi, harcın prizi tamamlanıncaya kadar 8 saat ara ile sulanması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

V.1776/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0131/B		Puzolan katkılı horasan sıva harcı (üst tabakalar için) (bağlayıcı:agrega=1:2)	m ³	0,020000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	5,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.