

V.1776/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1776/B

Tanımı Hidrolik kireç katkılı horasan harcı ile tuğla hatıllı moloz taş duvarda taş ve tuğla yüzleri ile hemyüz ve/veya sifıra yakın derz yapılması (tuğla tozlu derz harcı ile)

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2020	142,78	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	60,03	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2015	74,21	0,00	0,00
2017	89,48	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2016	83,88	0,00	0,00
2018	101,29	0,00	0,00
2013	53,59	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2021	174,26	0,00	0,00
2022-2	288,65	0,00	0,00
2023-1	547,46	0,00	0,00
2022-3	358,61	0,00	0,00
2023-2	771,45	0,00	0,00
2022-1	272,03	0,00	0,00
2019	124,23	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00

V.1776/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

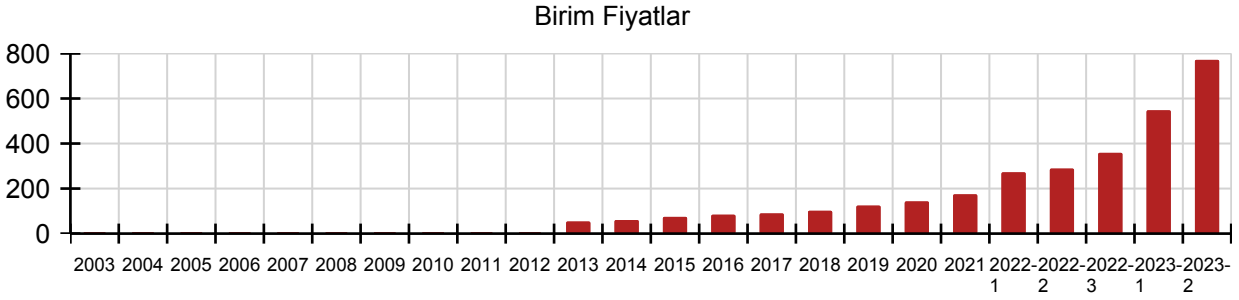

Yapım Şartları

Poz no: V.0413'e göre temizlenerek derz yapılmaya hazır hale getirilmiş tuđla hatıllı moloz taş duvarda orjinal örneđine ve/veya kontrolün direktifine uygun olarak ve yapılan örneđ kontrolca beđenildikten sonra poz no:V.0131C harcı ile taş ve tuđla hatıllı duvar yüzlerine hemyüz ve/veya sıfıra yakın derz yapılması, taş ve yuđla yüzlerinde kalan harç artıklarının temizlenmesi, harcın prizi tamamlanıncaya kadar 8 saat ara ile sulanması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

V.1776/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0131/C		Hidrolik kireç bağlayıcılı horasan sıva harcı (üst tabakalar için)	m ³	0,020000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	5,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.