

V.0618/001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0618/001

Tanımı Münferit demirinden demir platformlu askıya alma karkası yapılması-montajı -sökülmesi

Birimi Ton

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2022-3	21633,83	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2021	9987,95	0,00	0,00
2023-2	42696,70	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-1	30265,03	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	16077,13	0,00	0,00
2022-2	18325,70	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2020	7735,18	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2019	6600,45	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00

V.0618/001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

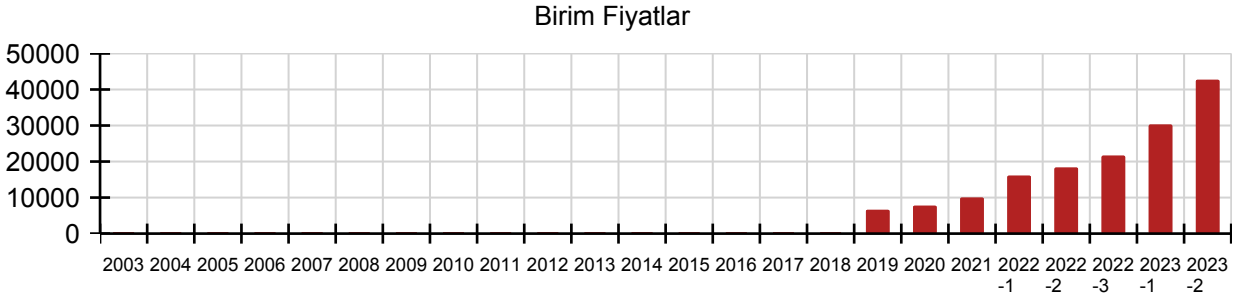

Yapım Şartları

Eski eser alanı içerisinde altından veya üzerinden yaya ve araç trafiğinin geçeceği durumlarda şantiye çalışması ile çevre şartlarından ayırştırmak amacıyla, kazı yapılmasının gerektiği durumlarda yolun trafiğe kapatılmasının mümkün olmadığı durumlarda, iskelelerin yola veya yaya yoluna denk gelmesi sebebiyle demir platform üzerine kurulması gerektiği durumlarda, ağır taş imalatlarının bulunduğu kısımlarda yerde yapılıp yukarıya çıkarılmasının mümkün olmadığı durumlarda ; Demir aksamı TSE'nde belirtilen esaslara uygun olmak şartıyla mühendislik hizmetleri kapsamında yaptırılmış statik hesaba dayalı ve idarece tasdik edilmiş onaylı askıya alma iskele projesine uygun olarak H, N, I tipi münferit profillerle karkas ve karkas üzerine baklava desenli saç ile taşıyıcı demir platform yapılması, montajı ve iş bitiminde sökülmesi işi için gerekli her türlü malzeme işçilik imalat yerindeki yatay düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil (ton)fiyatı

ÖLÇÜ:1)Ölçmede tartı esastır, kullanılan profil demiri perçin, cıvata,ek levhaları ve benzeri tespit elemanları birlikte boyanmadan ve montajdan önce tartılır ve ataşmana geçirilir.2)Ancak idareler lüzum gördüğü takdirde, proje boyutları üzerinden bütün profillerin ve düğüm noktaları levhalarının cetveldeki ağırlıklarına nazaran tartı ağırlığını tahkik edebilir. Bu tartı neticesinde; cetvellere nazaran % 7 ağırlık fazlasına kadar ödeme yapılır. % 7 den fazla ağırlık dikkate alınmaz. Hesap tahkikinde perçin ve cıvata delikleri dolu alınır. Bu tartı neticesinde bulunan ağırlığın cetveldekenden az olması halinde yapılan imalatın idarece kabul edilmesi şartıyla tartı esas alınır. NOT 1- İmalatın yapılması için öncelikle taşıyıcı sistem projesi oluşturulur ve idare tarafından onaylandıktan sonra imalata geçilir. 2:-Demir malzeme yükleniciye aittir. Demir platformn sökümü yükleniciye aittir.

V.0618/001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V007/7		Baklava desenli sac	kg	55,000000
		(Zaiyat ve kaynak vb. giderler dahil)		
		%25 'i tekrar kullanılamayacağı		
		(Münferit Profillerle H, N, I)		
04.V006/06		Sıcak haddelenmiş profil demirler (S235 JR) (I-U-T-Ömega) (TS 910,911,912, TS 911 EN 10055)	kg	220,000000
		(Zaiyat ve kaynak vb. giderler dahil)		
		%30'u tekrar kullanılamayacağı		
		İşçilik:		
		Yapılması ve yerine konulması- Sökülmesi		
V.0157		Demir doğrama imalat atelyesinin 1 saatli ücreti	Saat	8,000000
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	55,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	100,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.