

## V.1181/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1181/A

**Tanımı** Puzolan katkılı horasan harcı ile yonu taşından kurşunlu kenetli tek yüzü profilli ve pahlı şebekeli korkuluk yapılması ve yerine konması işçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 2678,10      | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 2157,95      | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 2956,76      | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 3260,14      | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 4449,01      | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 3766,10      | 0,00          | 0,00            |
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 6796,70      | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 2252,75      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 13592,55     | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 1954,74      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 8775,14      | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 6797,54      | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 2504,58      | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 19176,45     | 0,00          | 0,00            |

## V.1181/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

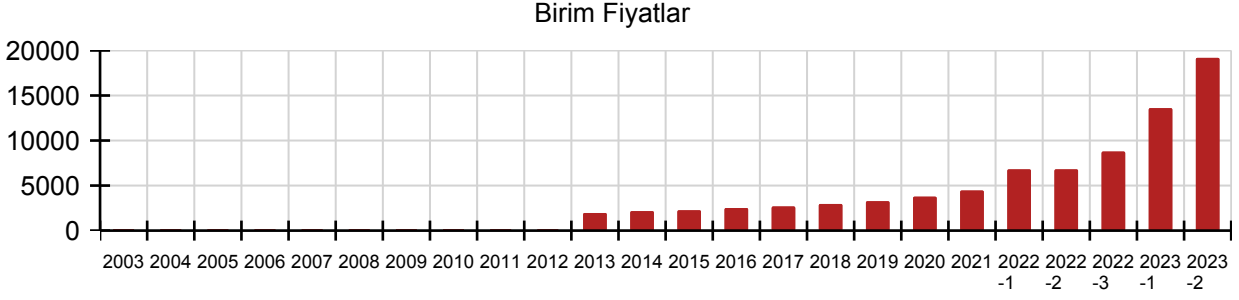

### Yapım Şartları

Poz no: V.1176/1 ve V.1177/A şartlarıyla yonu taşından, kurşunlu kenetli, tek yüzü profilli ve pahlı şebekeli korkuluk yapılması, yerine konmadan evvel yerde şebekesinin bütün parçalarda kalıbı-na uygunluđunun kontrolca tespit edilmesi, şebeke iç yüzlerinde ince dişli el tarađı ile işlenmesi, yüzlerde yassı kalem izi bırakılmaması, ayrı ayrı taşlarda tamamlanan şebekenin hatları ek yer-lerinde biri birini muntazam takip etmesine ve şekil bozukluđu meydana gelmemesi, poz no: V.1176/1 şartlarıyla yerine konması işçiliđi (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher in2 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1176 gibidir. Profil ve pahlın inkişafı nazarı dikkate alınmaz.

NOT : Poz no: V.1176 gibidir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1181/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No  | Önceki Rayiç No | Tanımı   | Birimi         | Miktar    |
|-----------|-----------------|--|----------------|-----------|
|           |                 | Malzeme:   |                |           |
| V.0129/A  |                 | Puzolan katkılı horosan duvar harcı<br>(kalın kum ile) | m <sup>3</sup> | 0,002000  |
|           |                 | İşçilik:   |                |           |
|           |                 | İşleme   |                |           |
| 01.V04    |                 | Mütehassıs usta  | Saat           | 20,000000 |
|           |                 | Profil Açılması  |                |           |
| 01.V04    |                 | Mütehassıs usta  | Saat           | 10,000000 |
|           |                 | Motif Oyulması   |                |           |
| 01.V04    |                 | Mütehassıs usta  | Saat           | 60,000000 |
|           |                 | Motif Çizilmesi  |                |           |
| 01.V04    |                 | Mütehassıs usta  | Saat           | 3,000000  |
|           |                 | Yerine Konması   |                |           |
| 01.V04    |                 | Mütehassıs usta  | Saat           | 4,000000  |
|           |                 | Yükleme, Taşıma, Boşaltma                              |                |           |
| 01.V06/01 |                 | Restorasyon düz işçi                                   | Saat           | 4,000000  |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.