

V.1181/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1181/B

Tanımı Hidrolik kireç harcı ile yonu taşından kurşunlu kenetli tek yüzü profilli ve pahlı şebekeli korkuluk yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2022-3	8778,63	0,00	0,00
2013	1955,48	0,00	0,00
2017	2678,86	0,00	0,00
2014	2158,85	0,00	0,00
2019	3260,85	0,00	0,00
2022-1	6798,89	0,00	0,00
2021	4450,24	0,00	0,00
2023-2	19181,28	0,00	0,00
2015	2253,63	0,00	0,00
2016	2505,49	0,00	0,00
2020	3767,35	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	13597,54	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-2	6800,96	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2018	2957,73	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00

V.1181/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

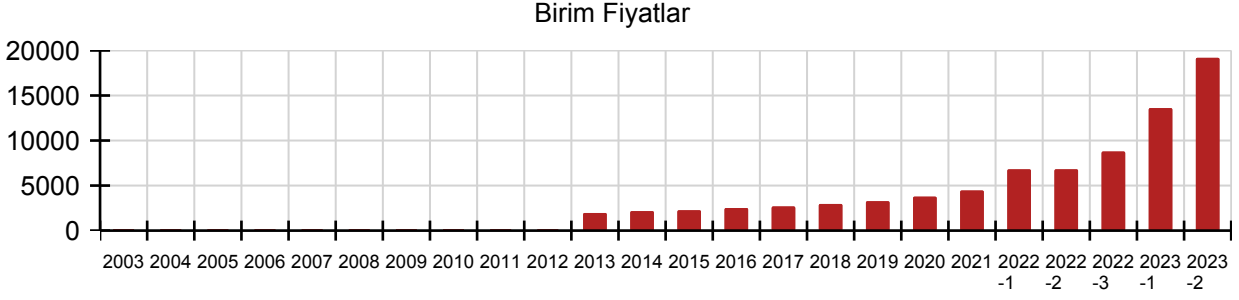

Yapım Şartları

Poz no: V.1176/2 ve V.1177/B şartlarıyla yonu taşından, kurşunlu kenetli, tek yüzü profilli ve pahlı şebekeli korkuluk yapılması, yerine konmadan evvel yerde şebekesinin bütün parçalarda kalıbı-na uygunluđunun kontrolca tespit edilmesi, şebeke iç yüzlerinde ince dişli el tarađı ile işlenmesi, yüzlerde yassı kalem izi bırakılmaması, ayrı ayrı taşlarda tamamlanan şebekenin hatları ek yer-lerinde biri birini muntazam takip etmesine ve şekil bozukluđu meydana gelmemesi, poz no: V.1176/2 şartlarıyla yerine konması işçiliđi (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher ın2 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1176 gibidir. Profil ve pahlın inkişafı nazarı dikkate alınmaz.

NOT : Poz no: V.1176 gibidir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1181/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/C		Hidrolik kireç bağlayıcı dolgu harcı	m ³	0,002000
		İşçilik:		
		İşleme		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	20,000000
		Profil Açılması		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	10,000000
		Motif Oyulması		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	60,000000
		Motif Çizilmesi		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	3,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	4,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.