

V.1182/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1182/B

Tanımı Hidrolik kireç harcı ile yonu taşından, kurşunlu ve kenetli iki yüzü profilli ve pahlı şebekeli korkuluk yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2018	4577,73	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2017	4146,99	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2015	3485,50	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2014	3340,10	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2020	5826,10	0,00	0,00
2022-1	10511,39	0,00	0,00
2021	6880,24	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	21022,54	0,00	0,00
2013	3025,35	0,00	0,00
2022-2	10513,46	0,00	0,00
2019	5042,85	0,00	0,00
2016	3872,36	0,00	0,00
2022-3	13571,13	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-2	29643,78	0,00	0,00

V.1182/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

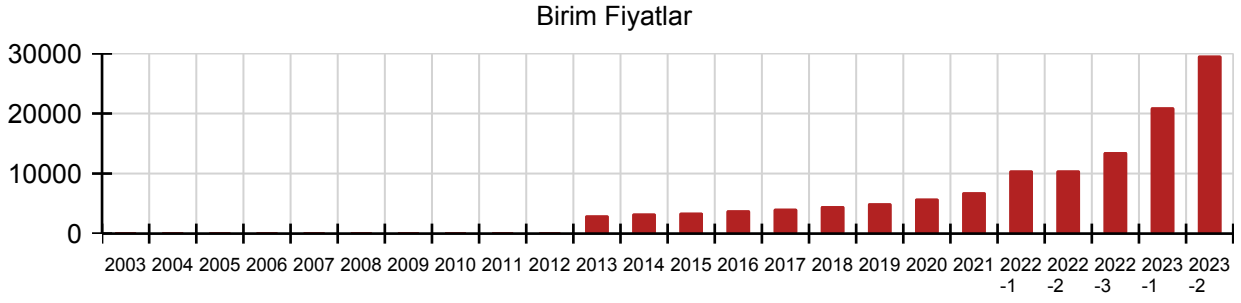

Yapım Şartları

Poz no: V.1181/B şartlarıyla, yonu taşından kurşunlu kenetli iki yüzü profilli ve pahlı şebekeli korkuluk yapılması ve yerine konması işçiliđi (taş bedeli hariç), her türlü malzeme ve işçilik bedeli dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1181 gibidir.

NOT : Poz no: V.1176 gibidir.

V.1182/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/C		Hidrolik kireç bağlayıcı dolgu harcı	m ³	0,002000
		İşçilik:		
		İşleme		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	20,000000
		Profil Açılması		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	20,000000
		Motif Oyulması		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	104,000000
		Motif Çizilmesi		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	3,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	4,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.