25.285.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.285.1101** **(412-101)**
Tanımı	1.000 Litre, Isıtıcılı ana yakıt deposu (TSE 712), YAĞ YAKIT DEPOLARI
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Isıtma Sistemleri Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	71809,38	9195,44	4597,72
2025-Kasım	70332,21	9085,98	4542,99
2025-Ekim	69343,71	8886,35	4443,18
2025-Eylül	67456,78	8615,45	4307,73
2025-Ocak	58588,63	7438,63	3719,32
2024	48307,15	5682,15	2841,08
2023-2	39032,33	3519,83	1759,92
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	27616,98	2254,48	1127,24
2022-3	16946,25	1576,50	788,25
2022-2	16650,18	1280,43	640,22
2022-1	8899,00	1136,50	568,25
2021	5735,74	723,03	361,52
2020	4308,63	602,38	301,19
2019	3479,53	514,53	257,27
2018	3550,00	693,00	346,50

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.285.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

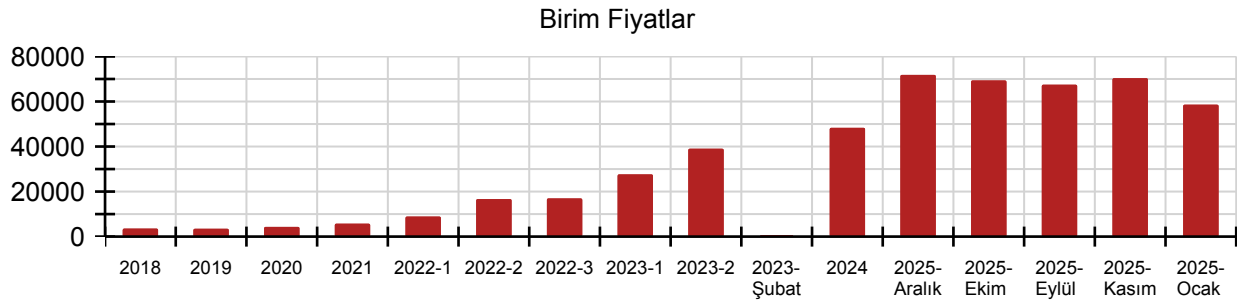

Yapım Şartları

TS 712'ye uygun; silindirik, baş kısımları bombeli, kaynaklı, onaylı projesine uygun mevzii olarak yakıtı ısıtacak sıcak su veya buharlı PN-6 kalitesinde, depo içine yerleştirilmiş dikişli çelik borudan, kılıflı serpantin ısıtıcıyı; doldurma havalık, boşaltma boruları için flanşları boşaltma vanasını, seviye göstergesine havi; teknik şartnameye uygun deponun dışının iki kat sülyen ile boyanmış olarak işyerinde temini, yerine montajı. (mesnet yapılırsa bedeli ayrıca ödenecektir ve deponun içi boyanacaktır).

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.285.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.285.1101		1000 Litre / Isıtıcılı ana yakıt deposu (TSE 712) / Yağ Yakıt Depoları (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	4,000000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	9,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	9,000000
19.100.1112	03.661(Y)	Forklift'in 1 saatlik ücreti	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.